



UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ



SCANEAZĂ ȘI
DESCOPERĂ
GAMA
COMPLETĂ
DE PRODUSE

ZERO
EMISSIONS

M12

M18

M18 ONEFHIWF34-0X | ART.# 4933459729

M18 FUEL CHEIE DE IMPACT 3/4" ONE-KEY™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

- Cheia de impact M18 FUEL™ cu tehnologie ONE-KEY™ dezvoltă un cuplu de strângere de 1627 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL™ cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să aleagă între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere al șuruburilor asigură un cuplu maxim de 2034 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă


NOU

M18 FHIW2F12-502X | ART.# 4933492783

M18 FUEL CHEIE DE IMPACT FUEL™ 1/2", CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE STRÂNGERE

- Densitate mare de putere: cheia de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ oferă un cuplu de strângere de 1491 Nm
- Cuplu de desfacere de 2034 Nm într-o dimensiune compactă de 193 mm, ceea ce oferă mai mult acces în spații înguste
- 2000 de rotații pe minut fără sarcină pentru a realiza activitatea cu 35% mai repede decât cu generația anterioară



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 PISTOL PENTRU GRESAT

- Motorul puternic de 18 V asigură o presiune de lucru maximă de 690 bari
- Cea mai bună autonomie din clasa sa - distribuie până la 7 cartușe pe încărcare
- Echilibru și ergonomie superioare ale mânerului - cu o lungime de numai 355 mm și o greutate de 3,9 kg
- Supapă de aerisire - mecanism de amorsare pentru un debit rapid
- Suport de furtun integrat, inel pentru curea de transport și LED indicator nivel încărcare - mai mult confort pentru utilizator și mai puțin timp pierdut
- Trei moduri de încărcare - vrac, cartuș și aspirație
- Capacitate a cartușului de 400 ml; 473 ml vrac


NOU
DISPONIBIL ÎN CURÂND

M18 F2BPB-0 | ART.# 4933493212

M18 FUEL SUFLANTĂ TIP RUCSAC CU 2 ACUMULATORI

- Putere de curățare mare cu o forță de suflare constantă de 20,5 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- 2 acumulatori x 18 V, cu o pernuță pentru spate și curele reglabile și câptușite pentru un confort extrem de ridicat
- Până la patru sloturi pentru acumulatori pentru o durată de funcționare extinsă
- Până la 18,5 m³/min de volum de aer la 250 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Echilibru și ergonomie optimizate cu o selecție în 3 moduri, manetă de viteză variabilă, reglarea mânerului fără scule și duză telescopică reglabilă
- Ușor de transportat datorită cârligului pentru depozitarea verticală a duzei și mânerului de transport
- Accesorii de duze interschimbabile pentru a optimiza modelul de suflare pentru diverse aplicații



M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

M18 FUEL SUFLANTĂ

- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o eficiență îmbunătățită, rezistă mai mult și asigură un raport optim de performanță
- Designul ergonomic permite curățarea resturilor și a murdăriei din spațiile înguste
- Un debit de aer de până la 12,74 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Turație variabilă și funcție de blocare a vitezei pentru un control complet al puterii
- Comutator cu funcție de blocare


NOU
DISPONIBIL ÎN CURÂND

M18 FBLG3-802 | ART.# 4933493302

M18 FUEL SUFLANTĂ

- Un debit de aer de până la 14,2 m³/min la 193 km/h pentru curățarea resturilor
- Forță de suflare constantă de 12,2 N pe toată durata descărcării acumulatorului
- Atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă



COMPACTE

CUPLU MEDIU

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ

M12 FUEL	M18	M18 FUEL					
		ONE KEY RED LITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY		ONE KEY	ONE KEY RED LITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY	ONE KEY RED LITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY	ONE KEY RED LITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
339 Nm	240 Nm	339 Nm	881 Nm	2034 Nm	2034 Nm	2400 Nm	2711 Nm
M16*	M16*	M18*	M20*	M18*	M33*	M42*	M42*
M12 FIWF12-422X ART.# 4933464616	M18 BIW12-402C ART.# 4933443607	M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933459733	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933471756

ȘURUBURI CU
DIAMETRE MICI

LUCRĂRI DE MOTOR/
MAȘINI MICI



MANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M12 FIWF
ART.# 4932478758

ȘURUBURI
CU DIAMETRE
MEDII ȘI MARI

SCHIMBAREA
ANVELOPELOR
LA MAȘINI



MANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M12 FIWF
ART.# 4932478770



MANȘON DE CAUCIUC
PENTRU M18 FMTIW2F
ART.# 4932478771

ȘURUBURI
CU
DIAMETRE
MARI

PROIECTAT PENTRU
ȘURUBURI NOI SAU
APLICAȚII CU PIULIȚĂ




MANȘON DE CAUCIUC
PENTRU DO M18 FHIWF12
ART.# 49162767

ȘURUBURI CU
DIAMETRE
FOARTE MARI

SCHIMBAREA
ANVELOPELOR
CAMIONELOR,
LUCRĂRI SAȘIU



MANȘON DE
CAUCIUC PENTRU M18
ONEFHIWF1
ART.# 4932478760

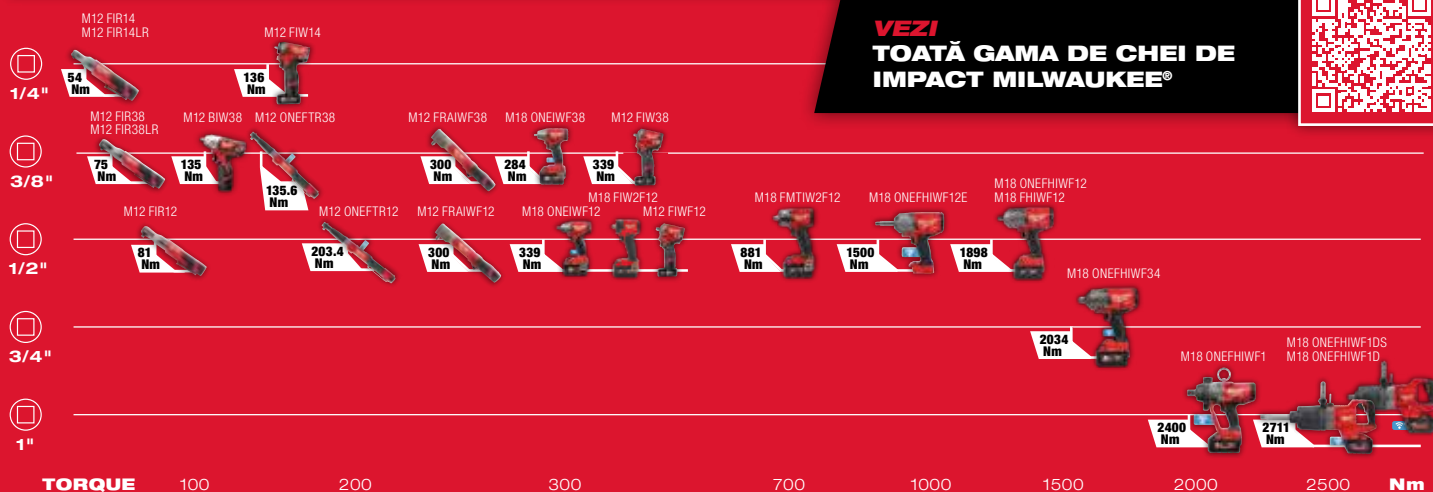

M18 FSAG125XB-0X | ART.# 4933478433

M18 FUEL POLIZOR UNGHIULAR 125 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR CULISANT ONE-KEY™

- Oferă o performanță similară cu cea pe cablu cu a unui polizor de 1200 W
- RAPIDSTOP™ pentru cea mai rapidă oprire a discului în mai puțin de 2 secunde și cea mai bună protecție a utilizatorului
- Dimensiune redusă a angrenajului și unghi mai mic al slotului acumulatorului - pentru un echilibru și ergonomie mai bune comparativ cu modelul anterior
- Mâner lateral anti-vibrații pentru vibrații scăzute
- Sistem FIXTEC™ pentru schimbarea fără cheie a discului



M18 FPD3-0X | ART.# 4933479859

M18 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE

- Eficiență energetică mai mare sub sarcină, cuplu remarcabil de 158 Nm
- Design extrem de compact de 175 mm lungime pentru acces în spații înguste
- Funcție AUTOSTOP™ pentru a proteja de suprarotire într-un blocaj pentru o siguranță sporită
- Cele mai rapide aplicații de găurire sub sarcină
- Indicator care afișează nivelul de energie rămas
- Mandrină din metal de 13 mm cu dinți din carbură pentru durabilitate maximă, aderență și reținere a bitului



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 1/4" CU VITEZĂ RIDICATĂ ÎN VARIANTĂ EXTINSĂ

- Cu un cuplu maxim de până la 47 Nm și 450 rpm, această sculă oferă o viteză mai mare pentru aplicații și o productivitate sporită pentru utilizatorul profesionist
- Design al capului de 19 mm ce permite accesul în spații înguste și lungimea suplimentară de 82 mm permit utilizatorilor un acces mai bun în spații înguste
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional
- Comutatorul metalic cu viteză variabilă asigură cel mai bun control al sculei



M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699

M12 FUEL CHEIE DE IMPACT 1/2" CU UNGHI DREPT ȘI INEL DE FIXARE

- Oferă un cuplu de strângere de 270 Nm și cuplu de desfăcere de 300 Nm
- Sistemul cu 4 moduri DRIVE CONTROL include modul de oprire automată și modul de desfăcere a șuruburilor care previn supra-fixarea șuruburilor
- Profilul lung permite mai mult acces în spații greu accesibile
- Capul cu profil redus, cu o lungime de numai 71 mm, se încadrează cu ușurință în spații înguste
- Element de prindere 1/2" cu inel de fixare pentru schimbarea rapidă a cheilor
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru



M12 FIR12-0 | ART.# 4933459800

M12 FUEL ANTRENOR CU CLICHET 1/2" SUBCOMPACT


- Cu un cuplu maxim de până la 81 Nm și 175 rpm, această sculă este soluția ideală pentru lucrări de fixare pentru mecanicii auto și profesioniștii din sectorul serviciilor de întreținere și reparații
- Designul capului cu profil redus permite un acces mai bun în spații înguste
- Tehnologia FUEL™ lideră în industrie, combinată cu un mecanism ranforsat și carcasa din oțel turnat a suportului asigură o mai mare durabilitate pentru utilizatorul profesional



M18 FSZ-OX | ART.# 4933478293

M18 FUEL FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™

- Pornirea progresivă reglabilă permite o demarare mai precisă a tăierii într-o varietate de materiale, minimizând vibrațiile lamei și oferind o tăiere mai rapidă și mai curată.
- Optimizarea tăierii are ca rezultat o durată de viață mai lungă a pânzei și o tăiere mai ușoară în diverse materiale
- Frâna automată oprește lama imediat ce trece prin material, împiedicând tăierea accidentală a altor obiecte aflate pe linia de tăiere.

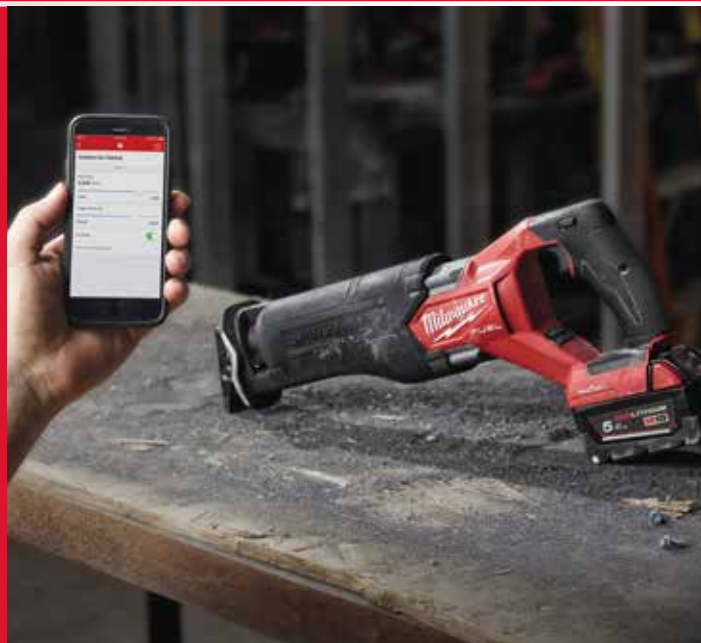

M12 SI-0 | ART.# 4933459760

M12 PISTOL DE LIPIT SUBCOMPACT

- Timp scurt de încălzire, scula fiind pregătită pentru utilizare în 20 - 30 de secunde
- 3 poziții de blocare a capului care permit lucrul în mai multe direcții - 0°, 45°, 90°
- Vârfuri care pot fi înlocuite fără scule
- LED-ul cu două culori luminează pentru a anunța utilizatorul: verde intermitent atunci când pistolul se încălzește, verde stabil atunci când pistolul este pregătit pentru funcționare și roșu stabil când pistolul este oprit, dar vârful este fierbinte, până când LED-ul roșu se stinge
- Monitorizarea temperaturii pentru menținerea temperaturii în timpul aplicațiilor dificile



M18 JSR-0 | ART.# 4933451250

M18 RADIO DE ȘANTIER

- Sistem audio de înaltă performanță - tunerul digital AM/FM cu procesor digital permite recepția clară și de calitate a semnalului
- Difuzoare duble cu radiatoare pasive - sunet puternic, clar cu un bas profund și precis
- Egalizator reglabil pentru o calitate îmbunătățită a sunetului și 10 stații presetate
- Capace pentru absorbția șocurilor și grilaj metalic de protecție a difuzoarelor - protejează împotriva picăturilor de apă și a resturilor de materiale de pe șantier
- Mânere integrate - permit transportul și depozitarea ușoară
- Alimentat cu acumulatori MILWAUKEE® M18™ sau de la rețeaua electrică de CA. Autonomie de până la 12 ore cu un acumulator M18™ REDLITHIUM™ de 5,0 Ah
- Compartiment etanș care protejează dispozitivele mobile
- Priză USB 2.1 A protejată - permite încărcarea dispozitivelor electronice atât în mod CA cât și în mod CC



M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 COMPRESOR

- Design compact și ușor pentru umflarea rapidă a anvelopelor pentru mașini, camioane ușoare și echipamente compacte. Poate umfla anvelope 235/65R16 de autoutilitare în mai puțin de 1 minut
- Suport anti-vibrații cu toate picioarele din cauciuc pentru a evita orice deplasare în timpul umflării
- Poate umfla până la 30 de anvelope cu un acumulator M18™ 5.0 Ah
- Capacitate max. de 10,3 bari
- Funcția de verificare automată a presiunii se activează pentru a se asigura că este atinsă valoarea dorită în bari
- Oprirea automată la valoarea în bari selectată previne supraumflarea
- Tehnologia de oprire automată realizează umflarea până la presiunea preselectată de utilizatori, pentru o umflare foarte precisă
- Livrat cu 1 ac pentru umflat mingi, 1 mandrină Presta, 1 duză pentru umflat, 1 mandrină Schrader
- Presetări de memorie pentru 4 bari și 3 unități de măsură



M18 BPD-0 | ART.# 4933443500

M18. MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE COMPACTĂ

- Lungime de numai 198 mm
- Motorul cvadripol, de înaltă performanță oferă putere maximă, maximizând totodată raportul putere masă
- Grupul de angrenare complet metalic maximizează performanța și durabilitatea
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și o prindere mai bună a burghiilor
- 18 trepte de reglare a cuplului pentru o flexibilitate maximă
- Sistemul de selectare cu 3 moduri de lucru îi permite utilizatorului să aleagă rapid și ușor între modul găurire, înșurubare sau găurire cu percuție
- Indicator nivel încărcare acumulator și lumină LED încorporate



M18 ONEFHIWF12-0X | ART.# 4933459726

M18. FUEL CHEIE DE IMPACT 1/2" ONE-KEY™, CUPLU RIDICAT ȘI INEL DE FIXARE

- Cuplu de strângere de 1356 Nm cu o dimensiune compactă de 213 mm, oferind mai mult acces în spații înguste
- Sistemul DRIVE CONTROL cu 4 moduri de funcționare îi permite utilizatorului să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu, pentru maximizarea versatilității în aplicații
- Modul 4 de desfacere a șuruburilor asigură un cuplu maxim de 1898 Nm, cu o turație de 750 rpm pentru control de neegalat la desfacerea organelor de asamblare
- Senzorul integrat pentru măsurarea impactului îmbunătățește repetabilitatea constantă a setării de cuplu aleasă



IR HL450 | ART.# 4933478587

LANTERNĂ FRONTALĂ REÎNCĂRCABILĂ USB, 450 LUMENI

- Lumină TRUEVIEW™ de înaltă definiție de 450 de lumeni până la 100 m distanță
- Opțiuni Proiector, Punct și Punct/Proiector în diferite moduri de iluminare pentru o luminositate optimă și o autonomie de până la 16 de ore
- 4 cleme de montare pentru fixare pe căști și curea ajustabilă cu element cauciucat
- Accesoriu magnetic detașabil pentru o utilizare fără mâini și depozitare
- Grad de protecție IP54, lanterna este protejată împotriva prafului și a apei



M12 PAL-0 | ART.# 4933478226

M12. PROIECTOR PIVOTANT

- Iluminat de înaltă definiție TRUEVIEW™ de până la 700 lumeni
- Autonomie de până la 24 ore cu acumulatorul M12™ 4.0 Ah
- Cu magneti puternici, precum și un design rotativ al capului luminos cu rotație de 110° în orice direcție pentru a oferi mai multe opțiuni de fascicul
- Durabil și rezistent la impact ce face față unor căderi de la o înălțime de până la 3m
- Încărcare 2.1 AMP USB pentru încărcare via USB
- Grad de protecție IP 54 - lampa este protejată împotriva prafului și a apei



M18 SAL-0 | ART.# 4933451246

M18. PROIECTOR TURN

- Iluminare TRUEVIEW™ de înaltă definiție
- Douăsprezece LED-uri foarte performante asigură o luminositate de 2.000 de lumeni pe setarea de lumină puternică, fiind mai luminoase decât becurile cu halogen de 250 W
- Capul de iluminat rezistent la impact și ajustabil, cu lentile din policarbonat extrem de durabile, poate fi rotit la 230° în plan vertical și pivotat la 240° în plan orizontal
- Apărătoarea protejează capul și lentilele atunci când lampa este pliată pentru depozitare sau transport
- Turn extensibil de la 1,10 m la peste 2,20 m pentru iluminarea fără umbre a spațiilor de lucru
- IP 54 - protecție împotriva prafului și a apei
- Amprentă la sol compactă cu un centru de greutate jos și picioare din nylon ranforsat, rezistent la impact, pentru a asigura protecție împotriva condițiilor dificile de pe șantier



M18 FBCU-802 | ART.# 4933492298

M18 FUEL MOTOCOASĂ

- Motocoasă puternică concepută pentru a curăța iarba, buruienile și subarboret cu diametrul de până la 3 cm
- Accelație maximă în mai puțin de 1 secundă pentru putere instantanee și control maxim
- Furnizată cu un cap de tuns cu lățime de tăiere de 35-40 cm și o lamă de 23 cm cu un design cu 4 dinți, menită să realizeze aplicații mai solicitante
- Două moduri de viteză permit utilizatorului să aleagă între performanță maximă sau timp de funcționare extins
- Ergonomie excelentă datorită designului mânerului în formă de ghidon de bicicletă și curelei duble de umăr, permițând mai mult confort utilizatorului



SPECIFICAȚII

Lățimea traseului de tăiere a lamei (cm)	23
Lățimea traseului de tăiere (cap) (cm)	40
Setări de viteză	2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.5

INCLUDE:



DISPONIBILĂ ȘI ÎN
VARIANTA 0

M18 FBCU
ART.# 4933492297



REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-201 | ART.# 4933480782

M12 PULVERIZATOR SUBSTANȚE CHIMICE 3,7 L

- Presiune instantanee, constantă și reglabilă pentru cel mai bun control din clasa lui
- Trei setări de presiune oferă capacitatea de a optimiza performanța pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi pulverizarea linară, difuză și la distanță
- Presiune maximă de lucru de 5.5 bari și distanță de pulverizare verticală de 5.2 m pentru performanță sporită
- Oferă până la 300 de litri de pulverizare per încărcare cu acumulatorul M12™ B2
- Blocarea declanșatorului elimină riscul de pulverizare chimică neintenționată
- Poate fi folosit pentru pesticide, erbicide, insecticide, fungicide și îngrășăminte



SPECIFICAȚII

Capacitate rezervor (l)	3,7
Presiune maximă (bar)	5,5
Reglarea presiunii	3 setări
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5

INCLUDE:



DISPONIBILĂ ȘI ÎN
VARIANTA 0

M12 BHCS3L-0
ART.# 4933480781



REDLITHIUM™

M12 FPD2-0 | ART.# 4933479867

M12 FUEL MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE 1/4 " FUEL™ SUBCOMPACTĂ


- Design extrem de compact, având o lungime de 152 mm pentru acces în spații înguste
- 45 Nm de cuplu - raport superior putere/dimensiune
- Mandrină metalică de 13 mm pentru schimbarea rapidă și fixarea superioară a burghiilor
- Ambreiaj mecanic cu 13 setări de cuplu, plus 1 pentru găurire cu ambreiaj blocat și 1 pentru ciocan cu ambreiaj blocat
- Indicator de energie, clemă metalică pentru curea și lumină LED



M12 BSWP-601 | ART.# 4933479640

M12 POMPĂ DE APĂ CU PERII HYDROPASS™

- Sistem unic de filtrare HYDROPASS™, previne blocarea admisiei și permite utilizatorului să pompeze apă în orice moment, indiferent de reziduurile întâlnite
- Pompează mai mult de 2000 litri/oră și până la 1000 litri cu 1 acumulator M12™ 6.0 Ah, perfectă pentru golirea șanțurilor, scurgerile pluviale, butoale cu apă de ploaie și diverse alte aplicații
- Submersibilă până la 85 cm, permite utilizatorilor să pompeze cu ușurință bălți mari de apă cu o înălțime maximă a capului de 4.5 m
- Această pompă este potrivită numai pentru apă albă, gri și neagră

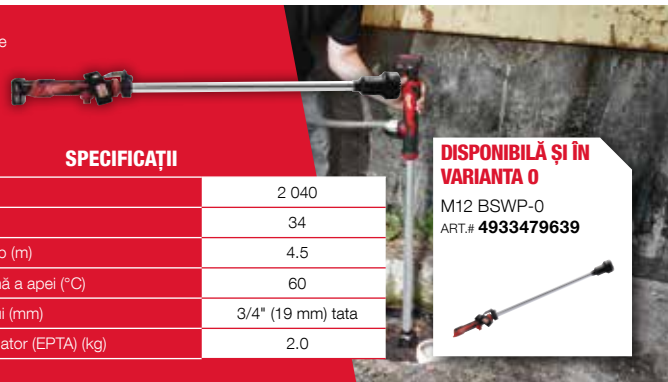
SPECIFICAȚII

Debit (l/h)	2 040
Debit (l/min)	34
Înălțime maximă cap (m)	4.5
Temperatura maximă a apei (°C)	60
Dimensiunea filetului (mm)	3/4" (19 mm) tata
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0

DISPONIBILĂ ȘI ÎN VARIANTA 0

M12 BSWP-0
ART.# 4933479639

INCLUDE:

REDLITHIUM™

M18 F2BL-802 | ART.# 4933479988

M18 FUEL SUFLANTĂ CU DOI ACUMULATORI

- Până la 17 m³/min de volum de aer la 233 km/h pentru a curăța frunzele, pietrișul și resturile
- Forță mare de curățare constantă cu o forță de suflare constantă de 17,7 N pe întreaga durată de descărcare a acumulatorului
- Duze interschimbabile pentru a optimiza modelul de suflare pentru diverse aplicații


INCLUDE:


M18 BOS125-0 | ART.# 4933464228

M18 ȘLEFUITOR ORBITAL 125 MM

- Motorul de înaltă performanță asigură între 14.000 și 24.000 mișcări de șlefuire pe minut, pentru o îndepărtare mai rapidă a materialului
- Variatorul de turație, cu șase setări diferite, permite setarea vitezei corespunzătoare pentru diferite tipuri de materiale
- Recipientul pentru absorbție praf cu filtru interior asigură îndepărtarea și gestionarea prafului


INCLUDE:

REDLITHIUM™
REDLITHIUM™
REZERVOARE INTERSCHIMBABILE, NU ESTE NECESARĂ POMPAREA MANUALĂ

M18 BPFP-CST | ART.# 4933464964

M18 SWITCH TANK™ SUBSTANȚE CHIMICE - 15L

- Rezervor pentru pesticide/fertilizatori/ierbicide/fungicide/insecticide/agenți de degivrare și altele
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a ști permanent cât lichid este în rezervor
- Filtrul integrat previne resturile să intre în rezervor
- Model ajustabil de spray-ere de la forma conică până la cea dreaptă după cum dorește utilizatorul sau necesitățile de aplicare. Distanța de pulverizare de până la 7.6m
- Buton de ajustare a presiunii în 5 moduri
- Rezistent la UV și substanțe chimice
- Acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah permite pulverizarea a 12 rezervoare cu o singură încărcare



M18 BPFP-WST | ART.# 4933464965

M18 REZERVOR PENTRU APĂ 15L SWITCH TANK™

- Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folosit pentru spălare suspensii, suprafețe sau echipamente
- Rezervor semitransparent cu scală de măsurare pentru a vedea cât lichid mai este disponibil
- Filtrul integrat previne resturile să intre în rezervor
- Buton de ajustare a presiunii în 5 moduri
- Rezistent UV
- Acumulatorul M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah permite pulverizarea a 12 rezervoare cu o singură încărcare



M18 BPFPH-401 | ART.# 4933464962

M18 RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

- Adăugarea și schimbarea părților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și pentru costuri de deținere scăzute
- Presiunea pompei 120PSI (8.27 bari)
- Până la 2 ore timp de funcționare (12 sau mai multe rezervoare) cu un acumulator de 4.0 Ah


DISPONIBILĂ ȘI ÎN VARIANTA 0

M18 BPFPH-0
ART.# 4933464961




QUIK-LOK™

ACCESORII PENTRU SISTEM

**ACCESORII
MULTIPLE
CONECTATE LA
UN SINGUR CAP**

Conceput pentru a satisface nevoile profesioniștilor în domeniul echipamentelor electrice de putere mare pentru exterior, sistemul QUIK-LOK™ este un sistem versatil de echipamente electrice pentru exterior, cu mai multe atașamente alimentate de un singur cap M18 FUEL™.



M18 FOPH-CSA
ART.# 4932464957
**ATAȘAMENT
FIERĂSTRĂU
EMONDOR
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-EXA
ART.# 4932464960
**ATAȘAMENT
EXTENSIE
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-HTA
ART.# 4932464959
**ATAȘAMENT
PENTRU TUNS
GARD VIU
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-LTA
ART.# 4932464955
**ATAȘAMENT
CAP COSITOR
CU FIR
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-EA
ART.# 4932464958
**ATAȘAMENT
ÎNȚEȚINERE
MARGINI
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-RBA
ART.# 4932479984
**ATAȘAMENT
MĂTURĂ DE
CAUCIUC
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-BBA
ART.# 4932479985
**ATAȘAMENT
PERIE
CU ȚEPI
QUIK-LOK™**

M18 FOPH-BCA
ART.# 4932479986
**ATAȘAMENT
MOTOCOASĂ
QUIK-LOK™**



M18 FOPH-0
ART.# 4933464954 (disponibilă doar în varianta 0)

CAP MULTIFUNCȚIONAL M18 FUEL™ QUIK-LOK™

NOU

M18 FOPH-SHTA | ART.# 4932492666

**M18 ATAȘAMENT DREPT PENTRU
TUNS GARD VIU QUIK-LOK™**

LAMA DE 508 MM

taie mai mult material într-o
singură trecere, mărind
raza de acțiune și
productivitatea

**CAPABIL SĂ TAIE
RAMURI ȘI CRENGI
CU UN DIAMETRU
DE PÂNĂ LA 19 MM**

PROTECȚIA VÂRFULUI LAMEI

protejează lamele de
contactul cu obiecte dure,
cum ar fi gardurile



NOU

M18 FOPH-CA | ART.# 4932492667

**M18 ATAȘAMENT CULTIVATOR
QUIK-LOK™**

DESIGNUL OPTIMIZAT

asigură o deviere
îmbunătățită a
materialului

**MANEVRABILITATE
UȘOARĂ ÎN SPAȚII**

restrânse, datorită lățimii
de lucru înguste de 22 cm



NOU

M18 FOPH-BA | ART.# 4932492668

**M18 ATAȘAMENT SUFLANTĂ
QUIK-LOK™**

**PÂNĂ LA 14.2 M³/MIN DE
VOLUM DE AER LA 193 KM/H**

pentru a curăța frunzele,
pietrișul și resturile

ATINGE ACCELERAȚIA
MAXIMĂ ÎN MAI PUȚIN DE
1 SECUNDĂ



NOU

M18 FOPH-RA | ART.# 4932492669

**M18 ATAȘAMENT TĂIERE IARBĂ CU
FORFECARE QUIK-LOK™**

OBTINE PRECIZIE ȘI VERSATILITATE,
PERMIȚÂND TĂIEREA ÎN SIGURANȚĂ
ÎN JURUL OBSTACOLELOR, CREAREA
DE MARGINI PERFECTE FĂRĂ
RESTURI ȘI CURĂȚAREA FĂRĂ EFORT
A TUFIȘURILOR ȘI ARBUȘTILOR
UȘORI

**LĂȚIMEA DE
TĂIERE DE 23 CM**

optimizează procesul de
lucru, permițând
o tundere eficientă și
precisă





M18 FOPH-LTA | ART.# 4932464955

M18 FUEL ATAȘAMENT CAP COSITOR CU FIR QUIK-LOK™

- Compatibil cu sistemul de accesorii al motocoasei MILWAUKEE® M18FUEL™ QUIK-LOK™
- Cap cositor ușor cu alimentare prin lovire, reține 7.6 m de fir cositor de 2 mm sau 6.1 m cu grosime de 2.4 mm

SPECIFICAȚII

Capacitatea max. de tăiere (cm)	400
Diametru fir tăiere (mm)	2.0 - 2.4
RPM	0 - 4 900 / 0 - 6 200
Lungime (cm)	102
Greutate (kg)	1.7



PUTERE
MARE DE TĂIERE



PÂNĂ LA **1 ORĂ**
CU O SINGURĂ ÎNCĂRCARE
A ACUMULATORULUI M18
8.0 AH



M18 FOPH-HTA | ART.# 4932464959

M18 FUEL ATAȘAMENT ARTICULAT PENTRU TUNS GARD VIU QUIK-LOK™

- Cuțitul de 508 mm tunde mai mult material la o singură trecere, crescând raza de acțiune și productivitatea
- Capul articulat permite 12 poziții între 0° și 270° pentru unghiuri de lucru confortabile și tundere ușoară la înălțime

SPECIFICAȚII

Lungimea pânzei (mm)	508
Capacitatea de tăiere (mm)	25
RPM	0 - 3 500
Lungime (cm)	152
Greutate (kg)	2.6



PUTERE
DE A TĂIA CRENGI
DE 25 MM



M18 FOPH-CSA | ART.# 4932464957

M18 FUEL ATAȘAMENT FIERĂSTRĂU EMONDOR QUIK-LOK™

- Perfect pentru tăierea crengilor sau ramurilor situate deasupra capului

SPECIFICAȚII

RPM	0 - 3 700 / 0 - 4 600
Lungimea pânzei (cm)	25.4
Canelura lanțului (mm)	3/8"
Lungime (cm)	124
Greutate (kg)	1.9

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU
10"/254 MM
ART.# 4932471329



ȘINĂ DE GHIDARE 10"/25 CM
ART.# 4932480170



VITEZĂ MAXIMĂ ÎN SUB
1 SECUNDĂ



PUTERE
MARE DE TĂIERE



M18 FOPH-EA | ART.# 4932464958

M18 FUEL ATAȘAMENT ÎNTREȚINERE MARGINI QUIK-LOK™

- Obține gazonul perfect, alei și trotuare cu contururi precise și aspect întreținut
- Lama de 20.3 cm conferă durabilitate

SPECIFICAȚII

Diametru pânză (mm)	203
Lungimea pânzei (cm)	20.3
Capacitatea max. de tăiere (mm)	50
Lungime (cm)	96
Greutate (kg)	2.4

LAMĂ ÎNTREȚINERE
SPAȚIU VERZĂ ART.# 4932471330



M18 FOPH-EXA | ART.# 4932464960

M18 FUEL ATAȘAMENT EXTENSIE QUIK-LOK™

- Aduagă cu ușurință un plus de 91 cm lungime uneltei multifuncționale

SPECIFICAȚII

Lungime (cm)	102
Greutate (kg)	0.9



M18 FOPH-RBA | ART.# 4932479984

M18 FUEL ATAȘAMENT MĂTURĂ DE CAUCIUC QUIK-LOK™

- Curățarea pietrelor, frunzelor, murdăriei și a altor resturi de pe zonele cu iarbă și de pe suprafețe dure, cum ar fi trotuare, poteci, alei sau terase
- Abilitatea de a muta apa stătătoare sau zăpada până la o înălțime de 7.5 cm

SPECIFICAȚII

Lățimea de curățare (cm)	58
Diametru (mm)	267
Lungime (cm)	122
Greutate (kg)	7.3



M18 FOPH-BBA | ART.# 4932479985

M18 FUEL ATAȘAMENT PERIE CU ȚEPI QUIK-LOK™

- Curățarea frunzelor umede, pietricelelor, murdăriei, nisipului și a altor resturi de pe suprafețele dure, cum ar fi trotuare, poteci, alei sau terase

SPECIFICAȚII

Lățimea de curățare (cm)	58
Diametru (mm)	254
Lungime (cm)	122
Greutate (kg)	6.5



M18 FOPH-BCA | ART.# 4932479986

M18 FUEL ATAȘAMENT MOTOCOASĂ QUIK-LOK™

- Conceput pentru a curăța iarba înaltă, buruienile, tufșurile groase și puieții de până la 3 cm diametru
- Lamă cu 4 dinți cu diametrul de 23 cm pentru a tăia zonele supracrescute

SPECIFICAȚII

Diametru exterior (mm)	230
Lungime (cm)	103
Greutate (kg)	1.6



M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM

- Furnizează puterea de a face față celor mai solicitante aplicații comparativ cu fierăstraiele cu lanț pe benzină
- Menține viteza în aplicații dure, fără a se împotmoli
- Poate face până la 150 tăieturi în lemn de pin de 100 x 100 mm, cu o singură încărcare a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
- Angrenajul metalic extrem de robust
- Variatorul de turație permite utilizatorului un control complet asupra vitezei de tăiere, asigurând un răspuns instantaneu al accelerației pentru a atinge viteza maximă în mai puțin de 1 secundă


**DISPONIBILĂ ȘI ÎN
VARIANTA 0**

M18 FCHS35-0
ART.# 4933479678

INCLUDE:


M18 FCHS35



M18 HB12



M12-18 FC

**LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU
14"/356 MM
ART.# 4932479820**

**ȘINĂ DE GHIDARE 14"/35 CM
ART.# 4932480172**

SPECIFICAȚII

Viteză lanț (m/s)	12.4
Lungimea șinei (cm)	35
Pasul lanțului	3/8"
Declanșator	Variabil

REDLITHIUM™

M18 FTHCHS35-802 | ART.# 4933479589

**M18 FUEL FIERĂSTRĂU CU LANȚ 35 CM TOP HANDLE CU LANȚ
M18 FUEL™ 35 CM**

- Viteza remarcabilă de tăiere în lemn de esență tare față de anumite motofierăstraie cu mâner superior pe benzină sau de înaltă tensiune
- Cuplu mare pentru tăieri complete în materiale solicitante și menține viteza la sarcini grele fără a se bloca
- Tehnologie FUEL™ pentru a atinge accelerația maximă în mai puțin de 1 secundă
- Până la 150 tăieri în cedru de 10 x 10 cm cu o încărcare completă a acumulatorului M18™ HIGH OUTPUT™ de 8.0 Ah pentru o productivitate remarcabilă
- Designul mânerului superior și echilibrul optimizat sunt perfect potrivite pentru lucrările arboricole


**DISPONIBILĂ ȘI ÎN
VARIANTA 0**

M18 FTHCHS35-0
ART.# 4933479588

INCLUDE:


M18 FTHCHS35



M18 HB8



M12-18 FC

**LANȚ FIERĂSTRĂU 304,8 MM
ART.# 4932471385**

SPECIFICAȚII

Viteză lanț (m/s)	15
Lungimea șinei (cm)	35
Lanț	3/8"
Comutator de declanșare	Variabil

REDLITHIUM™

M18 FHS20-552 | ART.# 4933480118

M18 FUEL FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI M18 FUEL™ HATCHET™ 20 CM

- Fierăstrăul cu lanț M18 FUEL™ HATCHET™ livrează un control și un acces remarcabil având puterea de a tăia în lemn de esență tare fără a se împotmoli
- Proiectat pentru a satisface nevoile ergonomice, de performanță și de durabilitate ale profesioniștilor în întreținerea mediului verde
- Design compact pentru control și manevrabilitate sporite în zone cu acces îngust
- Până la 180 de tăieturi în lemn de cedru cu un acumulator M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah pentru o productivitate remarcabilă
- Tensionarea lanțului asigură reglarea rapidă a tensiunii lanțului


**DISPONIBILĂ ȘI ÎN
VARIANTA 0**

M18 FHS20-0
ART.# 4933480117

INCLUDE:


M18 FHS20



M18 5.5 AH



M12-18 FC

**LANȚ FIERĂSTRĂU
ART.# 4932480176**

SPECIFICAȚII

Viteză lanț (m/s)	5.0
Lungimea șinei (cm)	20
Lanț	8"
Comutator de declanșare	Variabil

REDLITHIUM™



VEZI
TOATĂ GAMA DE MĂNUȘI DE
PROTECȚIE MILWAUKEE®

GHIDUL MĂNUȘILOR MILWAUKEE®

TIPURI DE MĂNUȘI

**MĂNUȘI
REZISTENTE
LA TĂIERE**



**MĂNUȘI DE
MUNCĂ**



**MĂNUȘI DE UZ
GENERAL**



**MĂNUȘI
IMPREGNATE
TOTAL**



	NIVEL DE TĂIERE A	FREE FLEX	DEMOLITION		
CARACTERISTICI					
CERTIFICAT EN 388	4121A	2121X	2121X	3121A	4221A
APLICAȚII					
AUTO	-	-	✓	-	✓
BETON/PIATRĂ	-	✓	✓	✓	-
CONSTRUCȚII	-	✓	✓	✓	-
DEMOLARE	-	-	✓	✓	✓
GIPS-CARTON	✓	✓	-	-	-
MANIPULAREA STICLEI	-	-	-	-	-
HVAC	-	✓	✓	-	-
MANIPULAREA MATERIALELOR	✓	✓	-	-	-
OFF SHORE	-	-	-	-	-
ȚIȚEI & GAZE NATURALE	-	✓	✓	-	✓
VOPSITORIE	✓	-	-	-	✓
FILETARE ȚEVI	-	-	✓	-	✓
INSTALAȚII SANITARE	✓	✓	-	-	✓
SUPRAFAȚĂ UMEDĂ	-	✓	✓	-	✓
PRELUCRAREA LEMNULUI	✓	-	-	✓	-
FĂRĂ SILICON	✓	-	-	-	-
DIMENSIUNI					
S / 7	932479712	4932479729	4932479731	4932493238	4932493218
M / 8	4932471416	48229711	48229731	4932493239	4932493219
L / 9	4932471417	48229712	48229732	4932493240	4932493220
XL / 10	4932471418	48229713	48229733	4932493241	4932493221
XXL / 11	4932471419	48229714	48229734	4932493242	4932493222

CARACTERISTICI CHEIE



CONFORTABILE



VIZIBILITATE
CRESCUTĂ



MATERIAL
RESPIRABIL



ADERENTE &
REZISTENTE
LA PERFORARE



IARNĂ



PIELE



REZISTENTE LA
IMPACT



PALMĂ ÎNTĂRITĂ



DURABILE



ÎNTĂRITĂ CU
ARMORTEx®

EN388:2016



Clasificare

4 3 4 3 C X

Rezistența la abraziune 1-4
Rezistența la tăierea cu lama (Coup Test) 1-5
Rezistența la rupere 1-4
Rezistența la perforare 1-4
Tăiere (test TDM 100) A-F
Protecție împotriva impactului P, F, X
X= Nu este testat P= Trecut
F= Picat

GAMA DE ECHIPAMENTE DE LUCRU



**VEZI TOATĂ GAMA DE MILWAUKEE®
ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU ȘI
ÎMBRĂCĂMINTE ÎNCĂLZITĂ**


L4 HBLB-301

BLUZĂ ÎNCĂLZITĂ WORKSKIN™ REÎNCĂRCABILĂ USB

- Fabricată cu o greutate medie, din material durabil, antiscămoșare, menține corpul cald și uscat
- Se încălzește complet în 2.5 minute
- Căldura este generată și distribuită spre piept și spate
- Un controler LED cu o singură atingere permite utilizatorului să selecteze dintre 2 setări de căldură, oferind căldură ideală pentru orice mediu
- Durată de funcționare superioară - până la 180 de minute de căldură la nivelul scăzut

**REDLITHIUM™
USB**

INCLUDE:

L4 HBLB

L4 B3
WH MW

HANORAC LUCRU

- Hanoracul cu glugă de greutate medie este ușor de purtat pentru o mare versatilitate de sezon
- Design cu buzunare frontale întărite și cusături pe umeri
- Designul și ajustarea confortabilă vă permit să vă mișcați liber și ușor la locul de muncă

**CULORI
DISPONIBILE:**

NOU

M12 HJBL5-0

M12 JACHETĂ ÎNCĂLZITĂ - NEAGRĂ

- Încălzire în funcție de nevoie - 5 zone de încălzire cusute cu fibră de carbon distribuie căldura la principalele zone ale corpului și la buzunarele frontale
- TOUGHSHELL™ stretch 90% poliester și 10% material spandex pentru a rezista condițiilor de lucru dure și pentru a oferi o durată de viață de până la 5 ori mai mare
- Mobilitate FREE FLEX™ - adaos suplimentar de material sub braț pentru o mai mare mobilitate în cazul lucrărilor deasupra capului
- Design îmbunătățit: jacheta este mai lungă în spate și poate fi reglată la nivelul taliei, astfel încât să protejeze împotriva pierderilor de căldură, menținând temperatura potrivită mai mult timp
- Controler acumulator M12™ cu port USB 1 A pentru încărcarea dispozitivelor mobile, amplasat în buzunarul ascuns pentru acumulator


INCLUDE:

M12 HJBL5

ADAPTER
Descriere
Număr articol

L4 HBLB-301 Mărime S 4933478081

L4 HBLB-301 Mărime M 4933478082

L4 HBLB-301 Mărime L 4933478083

L4 HBLB-301 Mărime XL 4933478084

L4 HBLB-301 Mărime XXL 4933478085

Descriere
Număr articol

WH MW BL Mărime S 4932493116

WH MW BL Mărime M 4932493117

WH MW BL Mărime L 4932493118

WH MW BL Mărime XL 4932493119

WH MW BL Mărime XXL 4932493120

Descriere
Număr articol

M12 HJ BL5-0 Mărime S 4933478967

M12 HJ BL5-0 Mărime M 4933478968

M12 HJ BL5-0 Mărime L 4933478969

M12 HJ BL5-0 Mărime XL 4933478970

M12 HJ BL5-0 Mărime XXL 4933478971

M12 HJ BL5-0 Mărime XXXL 4933479362

BOLT™

200

**MATERIAL
DE ÎNALTĂ
REZISTENȚĂ**

**DISPONIBIL DE
ASEMENEA**

Cască de protecție portocalie
neventilată
ART.# 4932480657



Noile Căști MILWAUKEE® BOLT 200 și Accesorii BOLT permit fiecărui utilizator să își adapteze protecția capului pentru a satisface cel mai bine nevoile de pe șantier.

ART.# 4932480653

**CASCĂ DE
PROTECȚIE
PORTOCALIE**

**ÎN CONFORMITATE CU EN 397 ȘI EN
12492 (VENTILAT)**

- Versiune ventilată livrată cu 1x bandă pentru bărbie EN12492.
- Versiune neventilată livrată cu 1x bandă pentru bărbie EN397.

BOLT™
ACCESSORIES

**ACCESORII
COMPATIBILE**

Mască de protecție,
ochelari de protecție,
marker, lanternă frontală



DESCRIERE	ART.#
Vizieră integrală transparentă BOLT™	4932479946
Scut facial integral plasă metalică BOLT™ 200	4932479945
Scut facial BOLT™ 200	4932479943
Protecție solară galbenă BOLT™	4932492101
Antifoane externe BOLT™	4932478877

**ACCESORII
CONFORTABILE**

- Extrem de confortabil și ușor de reglat.
- Material interior confortabil din spumă.
- Design compact pentru a oferi o potrivire perfectă pe cap.
- Banda de transpirație și captușeala structură interioară sunt lavabile și înlocuibile.

ACCESORII COMPATIBILE



**BOLT™ Scut facial
integral plasă metalică**
4932479945



**BOLT™ Protecție solară
galbenă**
4932492101



**BOLT™ Antifoane externe
LP 30 db**
4932478877

ACCESORII MILWAUKEE®

- Mecanism special de absorbție a impactului - încetinește treptat căderea sculei până când se oprește complet
- Carabină de blocare la ambele capete - garantează o închidere sigură
- Carabina de prindere pivotantă previne încurcarea corzii și asigură o productivitate mai mare
- Cod de culori în funcție de sarcina maximă admisă
- Accesoriile suplimentare oferite permit fixarea corzii pe orice sculă



CORZI DE SIGURANȚĂ

ART.# 4932471351

**COARDĂ DE SIGURANȚĂ PENTRU
SCULE PÂNĂ LA 4,5 KG**


ART.# 4932471352

**COARDĂ PENTRU SCULE PÂNĂ
LA 6,8 KG**


ART.# 4932471353

**COARDĂ PENTRU SCULE PÂNĂ LA
15,8 KG**


MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

- Mănuși din nitril de 0,2 mm grosime pentru o rezistență mecanică mai mare la rupturi și înțepături
- Modelul cu textură de diamant îmbunătățește aderența și oferă o dexteritate excelentă atunci când lucrați în medii grase și uleioase
- Rezistente la substanțe chimice pentru a proteja de uleiuri, benzină, diluanți, lichide de frână, solvenți utilizați în mod obișnuit în garajele auto
- Dexteritate excelentă pentru a permite utilizatorilor să simtă suprafața de lucru și să manipuleze piese foarte mici
- Tehnologie SMARTWIPE™ - permite utilizarea dispozitivelor cu ecran tactil fără a scoate mănușa
- Certificate la nivel european pentru protecție chimică: EN ISO 374-1:2016 Tip B / KPT, EN ISO 374-2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINE

NOU


Descriere	Mărime	ART.#
Mănuși de unică folosință - 50 buc	S	4932493233
Mănuși de unică folosință - 50 buc	M	4932493234
Mănuși de unică folosință - 50 buc	L	4932493235
Mănuși de unică folosință - 50 buc	XL	4932493236
Mănuși de unică folosință - 50 buc	XXL	4932493237

GHIDUL OCHELARILOR DE PROTECȚIE

TIPURI DE OCHELARI

OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM

OCHELARI DE PROTECȚIE PREMIUM CU GARNITURĂ

OCHELARI DE PROTECȚIE ENHANCED



	TRANSPARENȚI	GRI	FUMURII
NUMĂR ARTICOL	4932471883	4932478908	4932471884
MARCAJ RAMĂ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
MARCAJ LENTILĂ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTERISTICI			
PUNTE NAZALĂ DETAȘABILĂ	—	—	—
CONFORTABILI	✓	✓	✓
CLASA OPTICĂ (CLASA 1)	✓	✓	✓
REZISTENȚA LA TEMP. EXTREME	✓	✓	✓
ANTI-ZGĂRIERE	✓	✓	✓
ANTI-ABURIRE	✓	✓	✓
GARNITURĂ DETAȘABILĂ	—	—	—
UȘORI	—	—	—
HUSĂ PENTRU TRANSPORT	—	—	—
LENTILE POLARIZATE	—	—	—
APLICAȚII			
INTERIOARE	✓	✓	—
EXTERIOARE	—	✓	✓
MEDIU ÎNSORIT	—	—	✓
MEDIU CU PRAF	—	—	—

	TRANSPARENȚI	FUMURII
NUMĂR ARTICOL	4932471885	4932471886
MARCAJ RAMĂ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
MARCAJ LENTILĂ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTERISTICI		
PUNTE NAZALĂ DETAȘABILĂ	—	—
CONFORTABILI	✓	✓
CLASA OPTICĂ (CLASA 1)	✓	✓
REZISTENȚA LA TEMP. EXTREME	✓	✓
ANTI-ZGĂRIERE	✓	✓
ANTI-ABURIRE	✓	✓
GARNITURĂ DETAȘABILĂ	✓	✓
UȘORI	—	—
HUSĂ PENTRU TRANSPORT	✓	✓
LENTILE POLARIZATE	—	✓
APLICAȚII		
INTERIOARE	✓	—
EXTERIOARE	—	✓
MEDIU ÎNSORIT	—	✓
MEDIU CU PRAF	✓	✓

	TRANSPARENȚI	GRI	FUMURII
NUMĂR ARTICOL	4932478763	4932478907	4932478764
MARCAJ RAMĂ	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
MARCAJ LENTILĂ	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARACTERISTICI			
PUNTE NAZALĂ DETAȘABILĂ	✓	✓	✓
CONFORTABILI	✓	✓	✓
CLASA OPTICĂ (CLASA 1)	✓	✓	✓
REZISTENȚA LA TEMP. EXTREME	✓	✓	✓
ANTI-ZGĂRIERE	✓	✓	✓
ANTI-ABURIRE	✓	✓	✓
GARNITURĂ DETAȘABILĂ	—	—	—
UȘORI	✓	✓	✓
HUSĂ PENTRU TRANSPORT	—	—	—
LENTILE POLARIZATE	—	—	—
APLICAȚII			
INTERIOARE	✓	✓	—
EXTERIOARE	—	✓	✓
MEDIU ÎNSORIT	—	—	✓
MEDIU CU PRAF	—	—	—

SCANEAZĂ ȘI
VEZI TOATĂ
GAMA PPE





TABEL AUTONOMIE



APLICAȚIE		NUMELE PRODUSULUI	ACUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
FIERĂSTRAIE CU LANȚ								
TĂIERE BUȘTENI TĂIERE ÎN PIN DE 10 CM		M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
TĂIERE BUȘTENI IERE ÎN CEDRU DE 10 CM		M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
		M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
		M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
EMONDOR								
TĂIERE TĂIERE ÎN STEJAR DE 7.5 CM		M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
TRIMMERE PENTRU IARBĂ								
TĂIERE IARBĂ MOD INTENS		M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TĂIERE IARBĂ MOD SCĂZUT *măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a ierbii		M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TRIMMERE PENTRU GARD VIU								
TĂIERE UȘOARĂ * măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a gardului viu		M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
TĂIERE								
TĂIEREI MODUL ÎNALT * Timp de funcționare fără sarcină cu lama la putere maximă (simulează o tăiere ușoară).		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TĂIERE MODUL SCĂZUT * Măsurat la viteză fără sarcină, simulează o aplicație ușoară de tăiat iarba		M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
SUFLANTE								
SUFLARE PUTERNICĂ MOD ÎNALT		M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
SUFLARE REDUSĂ MODUL SCĂZUT		M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

SCANEAZĂ SI VEZI
ÎNTREAGA OFERTĂ



= Date bazate pe testele MILWAUKEE® efectuate folosind acumulatorul recomandat

*Timpul de încărcare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste instrucțiuni sunt doar orientative și este posibil să nu fie reproduse din cauza condițiilor de utilizare diferite. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație. Rezultatele testelor efectuate de MILWAUKEE® pentru acumulatorii recomandați sunt marcate cu alb, toate celelalte capacități ale acumulatorilor sunt calculate.



TABEL AUTONOMIE

M12 M18

APLICAȚIE		NUMELE PRODUSULUI	ACUMULATOR					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
PULVERIZATOR								
PULVERIZARE SUBSTANȚE CHIMICE * Numărul de rezervoare pe viteză unu ceea ce este echivalent cu o pulverizare ușoară		M18 BPFP-CST	9 rezervoare	12 rezervoare	15 rezervoare	18 rezervoare	24 rezervoare	36 rezervoare
ÎNȚEȚINERE MARGINI								
TĂIERE UȘOARĂ MOD ÎNALT		M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
CURĂȚARE								
CURĂȚARE MODUL ÎNALT * Măsurat sub sarcină în mișcare cu a șchii de lemn și resturi la accelerație maximă		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
CURĂȚARE MODUL ÎNALT * Măsurat sub sarcină în mișcare cu a șchii de lemn și resturi la accelerație maximă		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
M18 DOI ACUMULATORI			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
MAȘINĂ DE TĂIAT GAZONUL								
TĂIEREA IERBII * îndepărtarea a 2,5 cm de iarbă la 4,8 km/h		M18 F2LM53	H REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			1000 m²	1300 m²	2000 m²
SUFLANTĂ								
SUFLARE PUTERNICĂ		M18 F2BL	H REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY MILWAUKEE® RECOMMENDS HIGH OUTPUT™ BATTERIES			13	17	26
*Durata de funcționare pe doi acumulatori se bazează pe doi acumulatori identici; utilizarea unor acumulatori cu capacități diferite de amperi-oră (Ah) va oferi durata de funcționare a acumulatorilor mai mici								
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
FIERĂSTRĂU CU LANȚ HATCHET™								
TĂIERE BUȘTENI TĂIERE ÎN STEJAR DE 10 CM		M12 FHS	60	90	120	180	86	172
TRIMMER PENTRU GARD VIU								
TĂIERE UȘOARĂ * măsurat la viteză fără sarcină, simulează tăierea ușoară a gardului viu		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
PULVERIZATOR								
PULVERIZARE SUBSTANȚE CHIMICE * primul mod - pulverizare locală		M12 BHCS3L	300 l	450 l	600 l	900 l	431 l	862 l

**SCANEAZĂ SI VEZI
ÎNȚREAGA OFERTĂ**



 = Date bazate pe testele MILWAUKEE® efectuate folosind acumulatorul recomandat


*Timpul de încărcare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste instrucțiuni sunt doar orientative și este posibil să nu fie reproduse din cauza condițiilor de utilizare diferite. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație. Rezultatele testelor efectuate de MILWAUKEE® pentru acumulatorii recomandați sunt marcate cu alb, toate celelalte capacități ale acumulatorilor sunt calculate.

CUMPĂRĂ ÎNTOTDEAUNA DE LA UN DISTRIBUITOR AUTORIZAT*



VIZITAȚI **VIZITAȚI DISTRIBUITORII NOȘTRI AUTORIZAȚI**
PENTRU OFERTE ȘI PRODUSE DEDICATE

IDENTIFICĂ LOGOUL
PENTRU A BENEFICIA ȘI DE
GARANȚIE EXTINSĂ

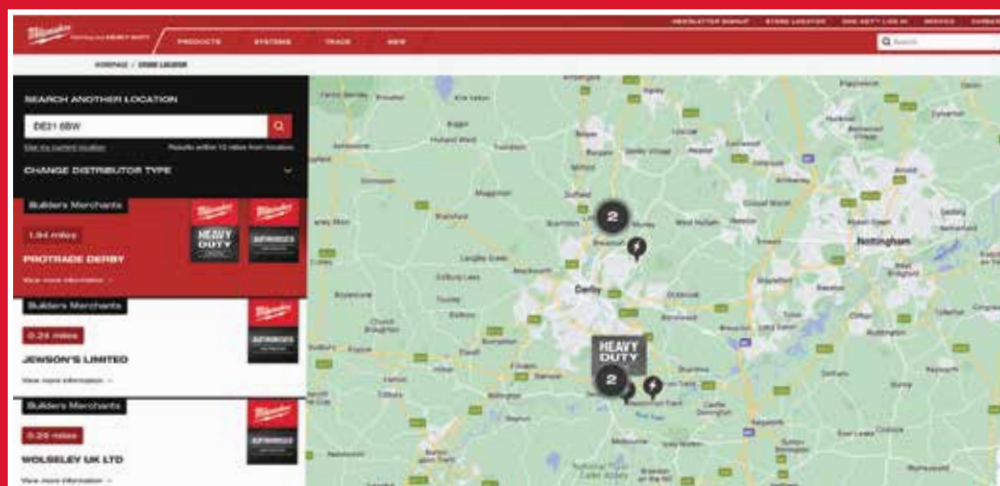

GĂSEȘTE CEL MAI
APROPIAT
DISTRIBUITOR
AUTORIZAT



**REPARAȚIE
PROFESIONALĂ.**
**MONITORIZARE
COMPLETĂ.**



* Începând cu 1 februarie 2024, garanția extinsă pentru sculele electrice MILWAUKEE®, utilaje pentru grădină și acumulatorii REDLITHIUM™ va fi acordată numai dacă produsul este nou și este achiziționat de la un distribuitor autorizat MILWAUKEE®. Drepturile deja stabilite înainte de 1 februarie 2024 nu vor fi afectate.



Techtronic Industries România SRL
Șoseaua Pipera 43, Floreasca Park București,
020308

www.milwaukeetool.ro

Distribuitor autorizat: