

Milwaukee®



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2024
GAMA DE ECHIPAMENTE

LIDERI ÎN INOVAȚIE

Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge noi niveluri de performanță fără cablu. Axat pe potrivirea echipamentelor pe benzină, cu cablu și pneumatice, MILWAUKEE® oferă performanța la care se așteaptă utilizatorul profesionist, eliminând în același timp pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile și întreținerea sculelor.

ZERO EMISII.* ZERO COMPROMISURI.



**PERFORMANȚĂ
CA PE BENZINĂ**



**ZGOMOT
REDUS**



**FĂRĂ BENZINĂ
SAU EMISII**



**TIMPI MORTI
REDUȘI**



**ÎMBUNĂTĂȚIREA
SIGURANȚEI PE
ȘANTIER**



**PRODUCTIVITATE
CRESCUTĂ**

UE DOREȘTE SĂ DEVINĂ
NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ
ÎN 2050**



ANGAJAREA DE A AVEA EMISII NETE ZERO

Deciziile din următorul deceniu vor juca un rol esențial în determinarea căii spre 2050. Emisiile totale de CO2 ar trebui să scadă cu aproximativ 45% din 2010 până în 2030*.

CE VA ÎNSEMNA ACEST LUCRU PENTRU DUMNEAVOASTRĂ?

Statele membre ale UE vor trebui să elaboreze strategii pe termen lung pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a îndeplini angajamentele asumate. Proiectele riscă să fie închise dacă nu respectă standardele privind emisiile.

CUM SE IMPLICĂ MILWAUKEE®?

UTILIZATORII NOȘTRI POT LUCRA ÎN SIGURANȚĂ, DURABIL ȘI PRODUCTIV.

FĂRĂ PIERDERE DE PUTERE. FĂRĂ PIERDERE DE PRODUCTIVITATE. MAI SĂNĂTOS PENTRU OAMENI. MAI BUN PENTRU PLANETA NOASTRĂ.

Cu emisii zero, nu există limitări în ceea ce privește locul în care poate fi efectuată munca. În interior, subteran sau în zone îndepărtate fără surse de energie disponibile, puterea acumulatorului MILWAUKEE® elimină limitele tradiționale ale șantierului și deschide noi oportunități de muncă.

ZERO
EMISII



TEHNOLOGIE DE NEEGALAT*

1 ACUMULATORII REDLITHIUM™

Lider de piață în industria tehnologiei litiu-ion

Design patentat pentru a proteja împotriva picăturilor, apei și mediilor dure

Electronică robustă ce optimizează performanța oricărui echipament și a oricărei combinații de acumulatori

REDLITHIUM™



2 SISTEM INTELIGENT REDLINK PLUS™

Cel mai avansat sistem electronic din piață

Protejează echipamentul prin cea mai bună monitorizare electronică a temperaturii și suprasarcinii

Asigură o comunicare între componente, optimizând performanța echipamentului în sarcină

3 MOTOR BRUSHLESS POWERSTATE™

Dezvoltat special pentru fiecare echipament în parte

Optimizat pentru o combinație perfectă între performanță, portabilitate și productivitate

Construit cu un conținut ridicat de magneți din pământuri rare pentru o performanță optimă a echipamentului



VEZI GAMA MILWAUKEE® MX FUEL™

SISTEM 2X MAI DEZVOLTAT

PESTE 25 DE SOLUȚII PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI 2024



NOU



REDLITHIUM™ FORGE™

CEA MAI MARE PUTERE | CEA MAI RAPIDĂ ÎNCĂRCARE | CEA MAI MARE LONGEVITATE*

AVANTAJELE REDLITHIUM™ FORGE™?

TEHNOLOGIE NOUĂ LITIU-ION



- ✓ PUTERE CRESCUTĂ
- ✓ TEMPERATURĂ MAI SCĂZUTĂ ÎN UTILIZARE
- ✓ ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ
- ✓ CU 50% MAI PUȚINĂ REZISTENȚĂ ELECTRICĂ PER CELULĂ

ELECTRONICĂ DE NOUĂ GENERAȚIE



- ✓ MAXIMIZEAZĂ PUTEREA TRANSMISĂ CĂTRE SCULĂ
- ✓ VITEZĂ MAI MARE DE ÎNCĂRCARE
- ✓ COMPATIBILITATE DEPLINĂ CU ÎNTREG SISTEMUL

DESIGN OPTIMIZAT



- ✓ MANAGEMENT TERMIC AVANSAT
- ✓ PROTECȚIE LA VIBRAȚII
- ✓ CONSTRUIT PENTRU CELE MAI DIFICILE CONDIȚII DE LUCRU

PROTECȚIE CRESCUTĂ



- ✓ PROTECȚIE PATENTATĂ ÎMPOTRIVA APEI ȘI A PRAFULUI PRIN ACOPERIRE CU POLIMERI
- ✓ REZISTENȚĂ CHIMICĂ LA ULEIURI, GRĂSIMI ȘI SOLVENȚI

PÂNĂ LA 2X UTILIZARE, 2X ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ & DURATĂ DE VIAȚĂ

COMPARAȚIE TIMPI DE ÎNCĂRCARE

MX FUEL™ NOU ÎNCĂRCĂTOR RAPID

MXF SC ART# 4932492630

MXF C ART# 4933471839

NOU	NOU	NOU	
MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

ÎNCĂRCARE PÂNĂ LA 100%

ACUMULATORI MX FUEL™

- ✓ Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ beneficiază de cea mai bună tehnologie, performanță și cea mai înaltă calitate litu-ion
- ✓ Furnizare de curent alternativ într-un pachet de acumulatori compact și portabil, permițând utilizatorilor să lucreze în zonele în care cablurile de alimentare nu ajung
- ✓ Acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilizează un design unic pentru a proteja împotriva căderilor, vibrațiilor, apei și temperaturilor extreme
- ✓ Funcționează până la -28.0°C
- ✓ Cel mai avansat sistem electronic de gestionare a puterii comunică cu scula pentru a furniza putere maximă în echilibru cu durabilitatea maximă
- ✓ Permite utilizatorului să folosească scule în spații restrânse, precum și în interior sau în șanturi
- ✓ Oferă o soluție nouă în comparație cu benzina

	NOU FORGE™	NOU FORGE™				
	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacitatea acumulatorului (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Nr. de acumulatori furnizați	1	1	1	2	1	2
Timp de încărcare MXF C	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Timp de încărcare cu MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Greutate (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

ÎNCĂRCĂTOARE MX FUEL™

- ✓ Încarcă toți acumulatorii MX FUEL™
- ✓ Timpi morți reduși și productivitate crescută
- ✓ Inteligența REDLINK™ optimizează rata de încărcare pentru fiecare acumulator pentru a minimiza timpul de încărcare
- ✓ Transport ușor datorită mânerului
- ✓ Lumina LED indică 80% starea de încărcare

	NOU	
	MXF SC	MXF C
Port de încărcare	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tip de încărcător	Monoport	Monoport
Sursa de alimentare	AC	AC
Mâner	Da	Da
Se poate pune pe perete	Nu	Da
Greutate (kg)	8.9	2.7
Furnizat în	Fără cutie	Fără cutie
Număr articol	4932492848	4933471839

SETURI ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOR MX FUEL™

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	NOU FORGE™	NOU FORGE™	
	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Sistem	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Codul include	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

RUCSAC PENTRU ACUMULATORUL MX FUEL™



REDLITHIUM™

ELIMINĂ TOATĂ GREUTATEA ACUMULATORILOR MX FUEL™ DIN MÂINILE UTILIZATORULUI

MENTINE PERFORMANȚA MAXIMĂ, OFERIND ACEEAȘI PUTERE PE CARE UTILIZĂTORUL O AȘTEAPTĂ DE LA ORICE ECHIPAMENT MX FUEL™

ADAPTORUL OFERĂ FLEXIBILITATEA DE A OPERA ECHIPAMENTUL DE LA SOL, DE PE UN LIFT, DE PE O SCARĂ SAU DE PE O SCHELA

CARACTERISTICI

- ✓ Reduce greutatea sculei cu până la 45% prin adăugarea acumulatorului la hamul rucsacului
- ✓ Folosiți acumulatorii XC și HD pe echipamentele portabile fără compromisuri ergonomice
- ✓ Menține performanța de vârf
- ✓ Până la de 2 ori mai mult timp de funcționare cu acumulatorii MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™
- ✓ Ham detașabil pentru rucsac
- ✓ Mâner pliabil pentru transport sau agățare ușoară
- ✓ Se potrivește cu toți acumulatorii MX FUEL™
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe

SPECIFICAȚII

	MXF PBE-0
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	11.5 (MXF HD812)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498067

MXF PBET-24

ATAȘAMENT 2.4 M PENTRU RUSCACUL PENTRU ACUMULATORUL MX FUEL™

Număr articol. 4932498068

- ✓ Cablul de înlocuire cu adaptor de 2.4 m
- ✓ Adaptorul de prindere vă oferă flexibilitatea de a opera echipamentul portabil de la sol, de pe un lift, de pe o scară sau de pe o schelă



MXF PS

INVERTOR MX FUEL™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



REDLITHIUM™

MAI MULTĂ PUTERE

PUTERE PORTABILĂ

EFICIENT

CARACTERISTICI

- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Oferă o ieșire de 3.600 wați și 1.800 wați în regim continuu, cu energie sinusoidală pură de la inverter, fiind capabilă să alimenteze orice, de la scule cu consum mare de 16 A și până la dispozitive electronice sensibile
- ✓ Lipsa emisiilor și funcționarea silențioasă le permit utilizatorilor să-l folosească fără pericole în interior
- ✓ Inverterul alimentat de acumulatori elimină costurile pentru benzină și întreținere, reducând timpul de nefuncționare și mărind productivitatea în punctul de lucru
- ✓ Încărcătorul încorporat oferă utilizatorilor libertatea de a încărca orice acumulatori MX FUEL™ în regimul AC

SPECIFICAȚII

MXF PS-602	
Putere de funcționare (W)	1,800
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Codul include	2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie
Număr articol	4933479266



MXF PC50

PLACĂ COMPACTOARE MX FUEL™

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



CARACTERISTICI

- ✓ Prima placă compactoare reversibilă din clasa de greutate
- ✓ Viteză mare de 26 m/min fără a sacrifica forța de compactare
- ✓ Cele 2 moduri de viteză oferă utilizatorului control suprem și ritmul necesar pentru mai multă eficiență
- ✓ Butoane de comandă accesibile pe mâner
- ✓ Mâner ușor rabatabil pentru schimbări de direcție
- ✓ Mâner pliabil pentru transport ușor și depozitare eficientă la fața locului
- ✓ Compactează până la 325 m²/40 min cu o singură încărcare a acumulatorului MXF HD812
- ✓ Performanță egală cu cea a unui utilaj cu motor termic, dar fără problemele asociate cu combustibilul
- ✓ Rezervor de apă, covor pentru compactare și set de roți disponibile separat
- ✓ Indicator care afișează nivelul de energie rămas
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

COMPACTEAZĂ MAI TARE,
LUCREAZĂ MAI REPEDE

FĂRĂ DURERI DE CAP DE LA
BENZINĂ, CONTROL SPORIT

PÂNĂ LA 325 M²/ 40 MIN CU
O SINGURĂ ÎNCĂRCARE A
ACUMULATORULUI MXF HD812

SPECIFICAȚII


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Forța centrifugă (kN)	16	16
Direcția de deplasare	Reversibilă	Reversibilă
Max. viteză de deplasare (m/min)	26	26
Setări de viteză	2	2
Lungimea plăcii (mm)	558	558
Lățimea plăcii (mm)	508	508
Înălțimea sculei cu mânerul pliat (mm)	584	584
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

TALPĂ PENTRU PAVELE PENTRU PLACA COMPACTOARE MX FUEL™

Număr articol. 4932493273

- ✓ Talpa se montează direct pe placa compactoare pentru un acces rapid și ușor
- ✓ Compactare în două direcții pe cărămizi, pavele și pietre pentru terasă
- ✓ Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)



MXF PC50 WT

REZERVOR DE APĂ PENTRU PLACA COMPACTOARE MX FUEL™

Număr articol. 4932498924

- ✓ Rezervor de apă de 13 litri cu atașament cu eliberare rapidă
- ✓ Cadran de debit reglabil pentru un control ușor și un debit de apă optimizat



MXF COS350G2



FIERĂSTRĂU DEBITARE MX FUEL™ 350 MM



CELE MAI RAPIDE TĂIERI DE
LA ÎNCEPUT PÂNĂ LA FINAL

SISTEM ANTI-RECU

RAPIDSTOP™ - DISCUL SE
OPREȘTE ÎN < 3 SEC

CARACTERISTICI

- ✓ Cu acumulator, poate fi folosit în interior datorită emisiilor zero de fum
- ✓ Sistemul anti-recul previne rănirea utilizatorilor în caz de recul
- ✓ RAPIDSTOP™ - discul se oprește în < 3 sec
- ✓ Performanță echivalentă cu cea a fierăstrăului cu motor termic, o viteză de mers în gol de 5370 RPM și o adâncime de tăiere de 125 mm

- ✓ Utilizare mai rapidă, de la pornire până la finalizarea tăierii: pornirea în 3 secunde de la apăsarea butonului, elimină timpul morți necesar amestecării benzinei cu uleiul și evită întreținerea motorului pe benzină
- ✓ Fierăstrău de 350 mm cu acumulator care oferă puterea necesară pentru a tăia betonul armat
- ✓ Livrat cu un disc diamantat HUDD 350 mm (4932471985) și o geantă contractor
- ✓ Pentru tăieri lungi și precise, pentru a fi utilizat cu căruciorul MX FUEL™

- ✓ Pentru tăiere umedă, compatibilitate cu pulverizatorul și sistemul de alimentare cu apă interschimbabil M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe

SPECIFICAȚII

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Turația la mersul în gol (rpm)	5370	5370
Diametru exterior disc (mm)	350	350
Adâncimea max. de tăiere (mm)	125	125
Presiunea max. a apei [bar/PSI]	4/ 58	4/ 58
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Contractor Bag	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încărcător, Contractor Bag
Echipe standard	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor
Număr articol	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

CĂRUCIOR PENTRU FIERĂSTRĂUL MX FUEL™

Număr articol. 4933493264



- ✓ Cărucior pentru fierăstrăul de 350 mm pentru a menține tăieturi drepte cu o capacitate de tăiere la adâncimea totală de 125 mm
- ✓ Mâner de acționare reglabil în înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- ✓ Atașament fără scule a rezervorului de apă, compatibil cu sistemul interschimbabil de pulverizare și alimentare cu apă M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Mobilitate completă cu spațiu de depozitare pentru acumulatorul de rezervă

M18 BPFPH-0

RUCSAC M18™ SWITCH TANK™

Număr articol. 4933464961

- ✓ M18™ SWITCH TANK™ pompa de fluide cu capacitate de 15 l este prima soluție de spray-ere din industrie, cu rezervor interschimbabil fără pompă manuală
- ✓ Design-ul rezervorului interschimbabil izolează pompa, furtunul și lancea, separând componentele mobile ale M18™ SWITCH TANK™
- ✓ Adăugarea și schimbarea părților mobile pentru a elimina contaminarea chimică și pentru costuri de deținere scăzute
- ✓ Presiunea pompei 120PSI (8.27 bari)
- ✓ Echipat cu selecție ajustabilă a presiunii pentru a satisface cel mai bine solicitările utilizatorului
- ✓ Până la 2 ore timp de funcționare (12 sau mai multe rezervoare) cu un acumulator de 4.0 Ah



M18 BPFP-WST

REZERVOR PENTRU APĂ 15L M18™ SWITCH TANK™

Număr articol. 4933464965



- ✓ Compatibil 100% cu SWITCH TANK™
- ✓ Rezervor pentru apă pentru livrarea eficientă a apei pentru tăierea betonului sau carotări. De asemenea, folositor pentru spălare suprafețe sau echipamente

SPEEDCROSS™ ADD

- ✓ ADD este cel mai bun disc diamantat pentru asfalt.
- ✓ Mieș dublu tensionat pentru o durabilitate îmbunătățită și o stabilitate mai bună în timpul tăierii.



Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Număr articol
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Viteză maximă de tăiere transversală, Durată mare de exploatare, Vibrații reduse.
- ✓ Disc universal pentru o varietate de materiale.
- ✓ Clasificat în două categorii pentru o durată de exploatare maximă.
- ✓ Segmente cu o înălțime de 10 mm pentru a asigura o durată mare de exploatare.



SPEEDCROSS HUDD



Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Număr articol
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DISCURI DIAMANTATE DUH

- ✓ Un disc de calitate profesională, cu segmente sudate cu laser și performanțe excelente de debitare în materiale dure precum betonul armat, blocurile de pavaj și produsele de zidărie.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Număr articol
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

DISC PREMIUM STEELHEAD™ - 350 MM

- ✓ Discul STEELHEAD™ este potrivit pentru oțel și oțel inoxidabil. De asemenea, și pentru beton armat puternic.
- ✓ Segmente diamantate de înaltă densitate, special brazate asigură un proces foarte agresiv de tăiere.

Tip	Diametru disc (mm)	Diametru interior disc (mm)	Înălțime segment (mm)	Lățimea de tăiere (mm)	Număr articol
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

DISCURI SUBȚIRI PRO+ PENTRU DEBITARE METAL

- ✓ Aplicații: Discuri subțiri fără adaos de fier și sulf pentru toate tipurile de oțel. Cele mai adecvate pentru oțel inoxidabil (excepție 350 x 4 mm) rezistent la acid, oțel Hardox, oțel turnat rezistent la căldură, oțel pentru arcuri, oțel moale și oțel pentru scule.
- ✓ Caracteristici: Reducere a timpului de debitare cu 50% și cu 50% mai puțin praf comparativ cu discurile standard de 3 mm. Pierdere redusă de material.

Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Număr articol
SCS 41 /350	350	4	25.4	4932471989

DISC SUBȚIRE PENTRU FONTĂ

- ✓ Aplicații: tăiere fontă, metale neferoase și piatră.
- ✓ * Cantitate minimă de comandă = 10 buc. Comenzile > 10 bucăți trebuie comandate în multiplu de 10 (adică 10, 20, 30, 40)

Tip	Diametru disc (mm)	Grosime (mm)	Diametru interior disc (mm)	Număr articol
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264



MXF CVHF



VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ

CARACTERISTICI

- ✓ Vibratorul de beton MX FUEL™ de înaltă frecvență este soluția ideală atunci când se lucrează pe suprafețe mai mari, oferind o performanță similară cu cea a curentului alternativ, fără a fi nevoie de cabluri sau de o priză de curent alternativ pe șantier
- ✓ Consolidează până la 55 m³ de beton cu un singur acumulator MXF XC608
- ✓ Pornirea prin apăsarea butonului oferă putere instantanee, eliminând mișcările repetitive ale unei porniri prin tragere și reducând timpii morți, permițându-vă să efectuați lucrările mai repede, fără a sacrifica puterea și durata de funcționare pe care le așteptați
- ✓ Designul modular permite îndepărtarea ușoară a hamului pentru rucsac pentru pereți și coloane
- ✓ Design modular - cu un singur clic de la rucsac la servietă
- ✓ Lungimi de la 2 m până la 10 m, fără a sacrifica puterea
- ✓ Telecomanda fără fir vă oferă posibilitatea de a porni vibratorul de la o distanță de până la 9 m, pentru mai multă libertate atunci când folosiți o lance lungă
- ✓ Accesoriile de sistem, capetele și lăncile sunt disponibile separat
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



REDLITHIUM™

MXF PSC



RIGLĂ VIBRANTĂ MX FUEL™

CARACTERISTICI

- ✓ Rigla vibrantă MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe asemănătoare sculelor cu motor pe benzină, dar fără inconvenientele asociate motorului pe benzină
- ✓ Putere de tragere de până la 4.9 m
- ✓ Sistemul de pornire cu buton oferă instantaneu energie, eliminând mișcările repetitive ale unei porniri prin tragere și reducând timpul de nefuncționare, permițându-vă să efectuați lucrările mai rapid, fără a sacrifica puterea și timpul de funcționare la care vă așteptați
- ✓ Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă puterea de a trage o bară de 4.9 m la 9000 VPM cu un declanșator cu viteză variabilă, oferindu-vă un control maxim atât în cazurile cu beton rigid cât și în cele cu beton umed
- ✓ Mânere pliabile pentru transport ușor pe șantier și în beton
- ✓ Sistem de conectare rapidă, cu ușurință, a lamei cu două șuruburi
- ✓ Până la 2 ore de funcționare per încărcare cu lama de 3.65 m și acumulatorul MXF CP203
- ✓ Accesoriile de sistem, lamele sunt disponibile separat



REDLITHIUM™

DESIGN MODULAR
PENTRU RUCSAC

PRODUCTIVITATE MAI MARE
DATORITĂ TIMPULUI DE
INSTALARE MAI MIC

CONSOLIDEAZĂ PÂNĂ LA 55
M³ DE BETON CU UN SINGUR
ACUMULATOR MXF XC608

PUTERE DE TRAGERE
BARĂ DE 4.87 M

FĂRĂ DURERI DE CAP
DIN CAUZA BENZINEI

AUTONOMIE DE PÂNĂ LA 2
ORE CU O BARĂ DE 3.65 M

SPECIFICAȚII

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Vibrații (1/min)	11,500	11,500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933498132	4933498133

LANCE PENTRU VIBRATORUL DE BETON MX FUEL™ DE ÎNALTĂ FRECVENȚĂ

	Ø (mm)	Lungime (m)	Număr articol
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



SPECIFICAȚII

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibrații (1/min)	9,000	9,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Echipare standard	-	-
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie
Număr articol	4933479771	4933479772

RIGLĂ VIBRANTĂ PENTRU MXF PSC MX FUEL™

	Lungime (m)	Greutate (kg)	Număr articol
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782



MXF CVBP

VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC

CARACTERISTICI

- ✓ Vibratorul de beton MX FUEL™ cu rucsac este soluția ideală atunci când lucrați pe suprafețe mai mari, oferind performanțe de curent alternativ fără a instala cabluri sau avea nevoie de o priză de curent alternativ la locul de muncă
- ✓ Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton
- ✓ Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate de pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați mai repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare așteptate
- ✓ Designul modular facilitează îndepărtarea curelei din spate pentru pereți și coloane
- ✓ Design modular - cu o singură apăsare de la rucsac la servietă
- ✓ Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 63 mm
- ✓ Compactează până la 40 m³ de beton cu un acumulator MXF XC406
- ✓ Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci vibratoare lungi
- ✓ Accesorile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe



REDLITHIUM™

PUTERE DE A COMPACTA CU UN CAP VIBRATOR DE PÂNĂ LA 63 MM

PÂNĂ LA 40 M³ DE BETON CU UN ACUMULATOR MXF XC406 CU UN CAP DE 38 MM ȘI O LANCE DE 2 M

PRODUCTIVITATE MAI MARE DATORITĂ TIMPULUI DE INSTALARE MAI MIC

SPECIFICAȚII

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrații (1/min)	11,200	11,200	11,200
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 2 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479595	4933479591	4933479593

MXF CVBC

VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVIETĂ

CARACTERISTICI

- ✓ Construcție compactă și slim, pentru mobilitate sporită, fiind adecvat atât pentru aplicațiile staționare cât și pentru cele mobile
- ✓ Cureaua de transport și mâner pentru o flexibilitate mărită pe șantier și ușurință la transport
- ✓ Echipat cu un inel pentru fixarea ușoară a vibratorului pe schele sau cofraj
- ✓ Vibratorul de beton MX FUEL™ este soluția ideală atunci când lucrați pe pereți și coloane, oferind performanțe asemănătoare cu AC, fără a avea nevoie de o priză de curent alternativ pe șantier.
- ✓ Are puterea de a compacta la peste 11.200 de VPM cu un cap vibrator de până la Ø 63 mm, chiar și în cel mai vâscos beton
- ✓ Pornirea cu buton oferă putere instantanee, elimină mișcările repetate de pornire și reduce timpul de nefuncționare, permițându-vă să lucrați mai repede fără a sacrifica performanța și durata de funcționare așteptate
- ✓ Se folosește cu lance de până la 6.4 m lungime și cap de până la Ø 63 mm
- ✓ Compactează până la 40 m³ de beton cu un acumulator MXF XC406
- ✓ Telecomanda wireless permite pornirea sculei de la o distanță de până la 9 m, oferindu-vă mai multă libertate atunci când utilizați lănci vibratoare lungi
- ✓ Accesorile sistemului, capetele și furtunurile sunt disponibile separat



REDLITHIUM™

PUTERE DE A COMPACTA CU UN CAP VIBRATOR DE PÂNĂ LA 63 MM

PÂNĂ LA 40 M³ DE BETON CU UN ACUMULATOR MXF XC406 CU UN CAP DE 38 MM ȘI O LANCE DE 2 M

PRODUCTIVITATE MAI MARE DATORITĂ TIMPULUI DE INSTALARE MAI MIC

SPECIFICAȚII

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrații (1/min)	11,200	11,200	11,200
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Echipare standard	Telecomandă	Telecomandă	Telecomandă, lance vibrantă 4 m, cap vibrator 38 mm
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933479607	4933479608	4933479610

CONSTRUIEȘTE-ȚI SETUL

MXF CVBP-602

VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU RUCSAC

Număr articol. 4933479591



SAU

MXF CVBC-602

VIBRATOR DE BETON MX FUEL™ CU SERVIETĂ

Număr articol. 4933479608



ALEGE LANCEA VIBRANTĂ DE BETON



ALEGE CAPUL VIBRATOR DE BETON

	Piâci turnate MXF CVBP	Piâci turnate MXF CVBC	Fundație MXF CVBP	Fundație MXF CVBC	Stâlpi/grinzi MXF CVBP	Stâlpi/grinzi MXF CVBC	Pereți MXF CVBP	Pereți MXF CVBC	Număr articol
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	×	×	×	×	4932478611
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610
MXF CVS-6.4 m	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	4932479613

	Ø (mm)	Număr articol
	25	4932479839
	38	4932478612
Capete vibratoare beton	50	4932478613
	63	4932479840

MXF WBT60

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 600 MM

CARACTERISTICI

- ✓ Oferă o experiență de finisare lină și echilibrată cu o performanță de 5 CP
- ✓ AUTOSTOP™ pentru o mai bună protecție a utilizatorului
- ✓ Până la 35 de minute de funcționare la fiecare încărcare
- ✓ Viteză variabilă a lamei de la 30 la 160 rpm
- ✓ Accelerator ergonomic pentru cel mai bun control
- ✓ Reglarea înălțimii ghidonului pentru un confort sporit
- ✓ Cadran cu pas fin pentru reglarea precisă a pasului lamei
- ✓ Cârlig de ridicare pentru o manevrabilitate sporită pe șantier
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță



REDLITHIUM™

MXF WBT90

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MAȘINĂ DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM

CARACTERISTICI

- ✓ Oferă o experiență de finisare lină și echilibrată cu o performanță de 5 CP
- ✓ AUTOSTOP™ pentru o mai bună protecție a utilizatorului
- ✓ Până la 25 de minute de funcționare la fiecare încărcare
- ✓ Viteză maximă a lamei de până la 130 rpm
- ✓ Accelerator ergonomic pentru cel mai bun control
- ✓ Reglarea înălțimii ghidonului pentru un confort sporit
- ✓ Cadran cu pas fin pentru reglarea precisă a pasului lamei
- ✓ Cârlig de ridicare pentru o manevrabilitate sporită pe șantier
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță



REDLITHIUM™

PERFORMANȚĂ 5 CP

AUTOSTOP™ PENTRU O
MAI BUNĂ PROTECȚIE A
UTILIZATORULUI

PÂNĂ LA 35 DE MINUTE
DE FUNCȚIONARE LA
FIECARE ÎNCĂRCARE

PERFORMANȚĂ 5 CP

AUTOSTOP™ PENTRU O
MAI BUNĂ PROTECȚIE A
UTILIZATORULUI

PÂNĂ LA 25 DE MINUTE
DE FUNCȚIONARE LA
FIECARE ÎNCĂRCARE


SPECIFICAȚII

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Viteza motorului (rpm)	1600 - 3600	1600 - 3600
Turația la mersul în gol (rpm)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Înălțime (mm)	933	933
Lungime (mm)	1422	1422
Lățime (mm)	762	762
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Echipare standard	1 x set de 4 pale	1 x set de 4 pale
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

SET 4 PALE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 600 MM

Număr articol. 4932498918

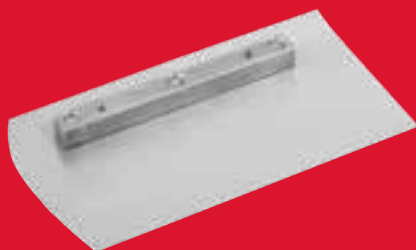

MXF WBT60P

SUPORT PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 600 MM

Număr articol. 4932498919



SPECIFICAȚII

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Viteza motorului (rpm)	1600 - 3600	1600 - 3600
Turația la mersul în gol (rpm)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Înălțime (mm)	1028	1028
Lungime (mm)	1600	1600
Lățime (mm)	939	939
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Echipare standard	1 x set de 4 pale	1 x set de 4 pale
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

SET 4 PALE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM


Număr articol. 4932498920



MXF WBT90FLB

SET 4 PALE SPECIALE PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM

Număr articol. 4932498922



MXF WBT90P

SUPORT PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM

Număr articol. 4932498921



MXF WBT90FIB

SET 4 PALE DE FINISAJ PENTRU MAȘINA DE FINISAT BETON MX FUEL™ 900 MM

Număr articol. 4932498923



MXF RAM

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MAI COMPACTOR MX FUEL™



25 DE MINUTE DE
FUNCȚIONARE, PESTE 400 DE
METRI LA FIECARE ÎNCĂRCARE

STABILITATEA ȘI DETECTAREA VÂRFULUI
PENTRU A OPERA ÎN SIGURANȚĂ ÎN
ORICE MEDIU

INTERFAȚĂ UTILIZATOR
CENTRALIZATĂ MONTATĂ PE
MÂNER

CARACTERISTICI

- ✓ Fără dureri de cap de la benzină în șanțuri
- ✓ Performanță asemănătoare cu cea pe benzină
- ✓ Comenzi integrate în mâner pentru o siguranță sporită a utilizatorului
- ✓ 2 moduri de viteză oferă controlul final al utilizatorului și ritmul necesar pentru mai multă eficiență
- ✓ Comenzi accesibile cu buton pe mâner
- ✓ Indicator care afișează nivelul de energie rămas
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

SPECIFICAȚII

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Forța centrifugă (kN)	16	16
Frecvență curse (cpm)	680	680
Max. viteză de deplasare (m/min)	20	20
Dirjecția de deplasare	Sens unic	Sens unic
Lungimea plăcii (mm)	345	345
Lățimea plăcii (mm)	280	280
Nivel vibrații (m/s²)	7.2	7.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498158	4933498159



MXF SMP2

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

POMPĂ SUBMERSIBILĂ MX FUEL™



ÎNĂLȚIME DE POMPARE DE
PÂNĂ LA 18 M

MODUL ECO PENTRU O DURATĂ
DE FUNCȚIONARE PRELUNGITĂ

PÂNĂ LA 25 DE MINUTE DE
FUNCȚIONARE ȘI 10.000 DE
LITRI LA FIECARE ÎNCĂRCARE CU
ACUMULATORUL MX FUEL™ XC8.0

CARACTERISTICI

- ✓ Funcționare în 3 moduri pentru un debit perfect
- ✓ Modul Eco pentru o durată de funcționare prelungită
- ✓ Detecție automată: Pornit, oprit, debit automatizat
- ✓ Înălțime de pompare de până la 18 m
- ✓ Debit de 320 l/min pentru o productivitate optimizată
- ✓ Notificări de la utilizator prin telecomandă
- ✓ Nu mai există generatoare atunci când se utilizează în interior sau sub pământ
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

SPECIFICAȚII

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Debit (L per min)	320	320
Înălțime maximă (m)	18	18
Viteză (spm)	2000 - 3500	2000 - 3500
Setări de viteză	3	3
Dimensiunea de ieșire a apei (mm)	25.4	25.4
Grad de protecție IPX	Cap pompă IPX8	Cap pompă IPX8
Oprire automată în regim de funcționare uscată	Da	Da
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933498162	4933498163





MXF DH2528H



CIOCAN DEMOLATOR 28 MM HEX CLASA 25 KG MX FUEL™



REDLITHIUM™

**LOVIRI PUTERNICE CU
VIBRAȚII REDUSE**

**FĂRĂ INCONVENIENTE,
FĂRĂ CABLURI SAU
BENZINĂ**

**12 M DE SPARGERE PER
ÎNCĂRCARE, CANAL DE 200 MM
ADÂNCIME X 300 MM LĂȚIME**

CARACTERISTICI

- ✓ Primul ciocan demolator 28 mm Hex de pe piață ce livrează puterea celor de pe benzină, cablu și pneumatice
- ✓ Ciocanul Heavy Duty oferă o energie de impact de 64 J pentru cele mai dificile aplicații de demolare
- ✓ Sistemul avansat anti-vibrație elimină expunerea utilizatorului la un nivel de vibrație crescut, putând să lucreze un timp îndelungat
- ✓ Vibrațiile scăzute de 5,17 m/s² asigură un lucru continuu de peste 7 ore, protejând împotriva sindromului HVAS
- ✓ Îndepărtare rapidă a materialului cu 1300 bpm oferind o productivitate maximă în toate aplicațiile
- ✓ Sparge până la 2 tone de beton sau 12 m de canal (20 cm adâncime și 30 cm lățime) cu 1 acumulator MXF XC406
- ✓ Durată de viață echivalentă cu a celor pe cablu și mentenanță simplificată datorită senzorului de service care anunță utilizatorul să adauge vaselină la fiecare 40 ore
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste scule nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe

- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță
- ✓ Cărucior de transport MXF DHT disponibil separat, cu locașe de depozitare pentru accesorii, acumulator și încărcător pentru transportul confortabil pe șantier
- ✓ Livrat cu 1 x spiț 28 mm Hex (4932459774), 1 x daltă plată 35 mm (4932459775)

SPECIFICAȚII

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Sistem de prindere	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energie de impact (EPTA)(J)	64	64
Frecvența percuțiilor (bpm)	1300	1300
Vibrații daltuire (m/s ²)	5.17	5.17
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933478985	4933464877



**AMORTIZARE
EFICIENTĂ**



MXF DHT

CĂRUCIOR PENTRU CIOCANUL DEMOLATOR MX FUEL™

Număr articol. 4933464879

- ✓ Cărucior de transport cu roți mari din cauciuc pentru un transport ușor pe terenul denivelat din șantier
- ✓ Curea integrată de fixare a ciocanului de demolare cu locașuri de prindere din metal



AS 30 MAC

EXTRACTOR PRAF 30 L, CLASA M

Număr articol. 4933459415

- ✓ Rezervor compact de 30 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier
- ✓ Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar
- ✓ Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³ praf de minereu, praf de lemn (stejar, fag)
- ✓ Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor



AS 42 MAC

EXTRACTOR PRAF 42 L, CLASA M

Număr articol. 4933459418

- ✓ Rezervor compact de 42 litri pentru utilizarea pe șantier sau în atelier
- ✓ Debit de aer de 4500 litri/min la o absorbție de 250 mbar
- ✓ Clasa M de absorbție a prafului. Factor MAK standard > 0.1 mg/m³ praf de minereu, praf de lemn (stejar, fag)
- ✓ Priză de putere pentru pornirea automată a sculelor



DĂLȚI HEX 28MM



	Descriere	Lungime totală (mm)	Lățimea lamei (mm)	Număr articol
1.	Spiț Hex 28 mm	400	-	4932459774
2.	Daltă plată K-Hex 28 mm, 400 x 35 mm	400	35	4932459775
3.	Daltă plată lată Hex 28 mm	400	80	4932459776
4.	Daltă lopată Hex 28 mm	400	125	4932479221
5.	Daltă pentru asfalt Hex 28 mm	440	115	4932479222
6.	Suport Hex 28 mm	390	-	4932479223
7.	Placă de tasare Hex 28 mm	200	200	4932479224

DISPOZITIV EXTRAGERE PRAF PENTRU CIOCANE DEMOLATOARE

Număr articol. 4932471992

- ✓ Potrivire universală - Se potrivește cu majoritatea ciocanelor demolatoare de 28 și 30 mm. Potrivire perfectă cu demolatorul MX FUEL™ de 28 mm.
- ✓ Potrivire universală pentru dălți ascuțite și plate.
- ✓ Design subțire pentru a ajunge la zone înguste.



MXF DCD350

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 350 MM MX FUEL™



**PUTERE DE CAROTARE 350 MM
ÎN BETON ARMAT**

CAROTARE FACILĂ

**CONEXIUNE DE BLOCARE
RAPIDĂ FĂRĂ SUCLE**

CARACTERISTICI

- ✓ Mașina de carotat cu suport pentru diametre de până în 350 mm oferă performanță ca și produsele cu AC
- ✓ Angrenaj cu 4 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză și capacitate gravate laser în corpul metalic
- ✓ Viteza 1: până la 51 mm / Viteza 2: 51 - 76 mm / Viteza 3: 76 - 152 mm / Viteza 4: 152 - 350 mm
- ✓ Indicatorul de presiune furnizează utilizatorului posibilitatea optimizării vitezei de găurire
- ✓ Indicatorul acumulatorului oferă posibilitatea monitorizării nivelului de încărcare pe toată durata operațiunii de găurire
- ✓ Prindere de 1 1/4" UNC + 1/2" G pentru a accepta cele mai uzuale carote
- ✓ Poate fi folosită cu pompa de vacuum pe suprafete netede și plane
- ✓ Conexiune rapidă cu blocare fără șuruburi a carotei pe suport
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste șuruburi nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

SPECIFICAȚII

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Diametrul max. găurire beton (mm)	350	350
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Sistem de prindere	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Echipare standard	Suport MXF DCD350 DR	Suport MXF DCD350 DR
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

PLACĂ VACUUM MX FUEL™

- ✓ Placă de vacuum cu manometru
- ✓ Atașare fără șuruburi la MXF DCD350 mașina de găurit cu carotă diamantată 350 mm MX FUEL™
- ✓ Carotare până la Ø300 mm cu pompa de vacuum recomandată (4933352094)



MXF DCD150

MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ 150 MM MX FUEL™



**GĂUREȘTE FĂRĂ
PROBLEME**

**CAROTARE GĂURI DE
PÂNĂ LA 152 MM**

**PRODUCTIVITATE CRESCUTĂ
DATORITĂ TIMPILOR SCĂZUȚI
DE INSTALARE**

CARACTERISTICI

- ✓ Găurește umed/uscat fără probleme datorită puterii echivalente cu a unei șuruburi cu cablu cu o gaură cu diametrul maxim de 152 mm
- ✓ Angrenaj cu 2 viteze pentru o gamă largă de aplicații, cu marcaje de viteză gravate cu laser și capacitate în corpul metalic
- ✓ Viteza 1: carotare umedă și uscată până la diametrul de 75 mm la 1600 rpm
- ✓ Viteza 2: carotare umedă și uscată la diametrul de 76 mm până la 152 mm la 800 rpm
- ✓ Sistem patentat de siguranță AUTOSTOP™, furnizează cea mai bună protecție, prevenind rotirea șurubului în cazul împănării
- ✓ Senzorul de nivel asigură utilizatorul că va găuri drept și precis
- ✓ Indicatorul de presiune furnizează utilizatorului posibilitatea optimizării vitezei de găurire
- ✓ Indicatorul acumulatorului oferă posibilitatea monitorizării nivelului de încărcare pe toată durata operațiunii de găurire
- ✓ Sistem de alimentare cu apă, compatibil cu sistemul M18™ SWITCH TANK™ cât și cu alimentarea directă de la rețea
- ✓ Prindere de 1 1/4"UNC + 1/2"G pentru a accepta cele mai uzuale carote
- ✓ Suport MXF DR255TV disponibil separat cu locaș de prindere de 60 mm - sistemul de prindere de 60 mm de pe mașina de carotat se potrivește cu majoritatea suporturilor disponibile din piață
- ✓ Bazându-se pe punctele forte ale tehnologiei FUEL™, sistemul MX FUEL™ atinge cote noi de performanță pe acumulator. Concentrate pe benzină, performanțe cu cablu și pneumatice, aceste șuruburi nu oferă pericolele asociate cu emisiile, zgomotul, vibrațiile, pericolele de declanșare și frustrările întreținerii complexe
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

SPECIFICAȚII

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Capacitate de găurire în beton viteză 1 I 2 (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Sistem de prindere	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Echipare standard	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478986	4933464887	4933471835



MXF DR255TV

SUPORT PREMIUM PENTRU MAȘINA DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ MX FUEL™

- ✓ Mâner de acționare izolat și reglabil pe înălțime și mâner de reglare a adâncimii ușor de atins pentru a facilita operarea cu o singură mână
- ✓ Locaș de prindere universal de 60 mm
- ✓ Accesoriu pentru rezervor de apă compatibil cu alimentarea cu apă M18™ SWITCH TANK™ 15 l



MXF DCD350-150 AP

ADAPTOR PLACĂ MX FUEL™

- ✓ Permite conectarea mașinii de găurit cu carotă diamantată 150 mm MX FUEL™ MXF DCD150 la suportul MXF DCD350 DR



WCHP & WCHP-SB above 52 mm

CAROTE DIAMANTATE PENTRU GĂURIRE UMEDĂ WCHP ȘI WCHP-SB PESTE 52 MM

- ✓ Sistem de prindere standard 1 1/4" UNC
- ✓ Gravare a diametrului și tipului carotei pe coada de prindere pentru o vizibilitate de durată
- ✓ Segmente sudate cu laser garantate împotriva ruperii
- ✓ Înălțime a segmentului de 10 mm pentru o durată de exploatare superioară
- ✓ Segmente TURBO cu design unic - ascuțite în prealabil pentru cea mai bună performanță, chiar de la prima gaură executată



WCHP-TK

CAROTE DIAMANTATE GĂURIRE UMEDĂ MX FUEL™ THIN KERF

- ✓ Sistem de prindere standard 1/2" pentru diametre până la 40 mm, sistem de prindere standard 1 1/4" UNC pentru diametre între 51 mm și 150 mm.
- ✓ Segmente sudate cu laser garantează împotriva ruperii.
- ✓ Segmente 10 mm înălțime pentru o durată de exploatare superioară.



ACCESORII MXF DCD150

Descriere	Număr articol	
Kit fixare. Exclusiv pentru utilizare în beton. Pentru fixarea ancorelor, este necesar un burghiu de Ø 16 mm. Kit-ul include tijă filetată, cheie reglaj, piuliță fluture și 5 ancore M12	4932399731	
Fixarea suportului	Pompă de vid VP6 pentru fixarea standului mașinii de găurit cu carotă diamantată pe suprafețe netede și plane. Capacitate de aspirare: 850 mbar. Presiunea maximă a vidului: 6 m³/h / 100 l/min. Tensiune nominală: 220-240 V. Livrată cu furtun de 5 m DW7.	4932352094
	Pentru fixarea în vid a suportului pe perete/sol.	4931400613
	Rezervor apă WT 10. Rezervor apă fabricat din oțel, cu o capacitate de 10 l, cu strat de acoperire interior și exterior din poliester. Pompă fiabilă din alamă, cu o presiune maximă de 6 bari. Furtun de 2,5 m cu sistem de conectare rapidă ce se potrivește direct cu carota diamantată MILWAUKEE®	4932399726
Carotare umedă	Baza rucsacului fără cablu (M18 BPPH-401) și rezervorul cu apă (M18 BPPH-WST) garantează presiunea optimă a apei printr-un clic pe buton și oferă potrivirea perfectă pentru fiecare aplicație de tăiere umedă. Capacitate de 15 l, până la 12 rezervoare cu un acumulator M18™ 4.0 Ah	4933464962
		4933464965
	Inel colectare apă din aluminiu pentru aplicațiile de găurire umedă. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 180 mm.	4932399727
	Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm. Utilizare universală cu mașini de găurit diamante. Potrivit numai pentru podea și perete	4932478073
Carotare uscată	Dispozitiv colectare praf - PHDE152. Pentru lucrări de găurire și carotare uscată între Ø 25-152 mm. Perie pentru îmbunătățirea aspirării și extracției.	4932471990

MXF PTR2

DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

CARACTERISTICI

- ✓ Capacitate de filetare de la 1/8" până la 2"
- ✓ O singură sculă: tăiați, alegeți și filetați cu o singură sculă
- ✓ Performanță remarcabilă cu 2 setări de viteză de 39 RPM și 59 RPM, asemănătoare cu sculele cu cablu
- ✓ Mobilitate maximă datorită căruciorului cu roți pliabil, cu configurație fără unelte
- ✓ Sistem de ungere automat integrat cu pompă de ulei și rezervor
- ✓ Capacitatea unică de depozitare verticală minimizează spațiul utilizat în timpul transportului sau în timpul depozitării
- ✓ Durată de funcționare pe tot parcursul zilei, cu până la 140 de cicluri cu un acumulator MX FUEL™ de 6.0 Ah
- ✓ Versatilitate ridicată prin sistemul de fixare complet inclus în față și în spate, care permit utilizarea accesoriilor de canelare pe partea din spate a sculei
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

REDLITHIUM™

TRANSPORT FACIL

INSTALARE RAPIDĂ

PÂNĂ LA 140 DE CICLURI 3/4" CU UN ACUMULATOR 6.0 AH MX FUEL™

SPECIFICAȚII

	MXF PTR2-601
Setări de viteză	2
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 39/ 0 - 59
Dimensiunea filetelui (inch)	1/8" - 2"
Echipe standard	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492100

PTR2 DH NPT

CAP DE FILETAT NPT PENTRU DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

Număr articol. 49165100



PTR2 CW

LAMĂ PENTRU DISPOZITIVUL DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

Număr articol. 48361401



ULEI MINERAL PENTRU FILETARE, 5 LITRI

Număr articol. 4932493462



CAPETE DE FILETAT

Descriere	Tip	Dimensiunea filetelui (inch)	Număr articol
PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2" - 3/4"	48361205
PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	48361206
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2" - 3/4"	4932492924
PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	4932492925
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2" - 3/4"	4932492926
PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	4932492927
PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2" - 3/4"	4932492928
PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH BSPT

CAP DE FILETAT BSPT PENTRU DISPOZITIV DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

Număr articol. 49165103



PTR2 RC

DEBAVURATOR PENTRU DISPOZITIVUL DE FILETAT ȚEVI 2" MX FUEL™ ONE-KEY™

Număr articol. 49165105



ULEI SINTETIC PENTRU FILETARE, 5 LITRI

Număr articol. 4932493463





MXF LSDP



MAȘINĂ INDUSTRIALĂ DE DESFUNDAT ȚEVI CU FUNCȚIE POWERREDZ™ MX FUEL™



**AJUTOR LA MANIPULARE
POWERREDZ™**

REZIDUURI REȚINUTE

**PUTERE DE A ÎNLĂȚURA
RĂDĂCINI LA 60 M**

CARACTERISTICI

- ✓ Funcția integrată POWERREDZ™ ajută utilizatorul să manevreze echipamentul pe treptele clădirilor, dar și în mașinile de transport
- ✓ Prima mașină industrială de desfundat țevi care folosește cabluri de 16 mm și 20 mm MILWAUKEE® în scurgeri de la 75 mm până la 200 mm, cu puterea de a înlătura rădăcini până la 60 m
- ✓ Tamburul complet închis asigură piesele care se rotesc, oferind utilizatorului mai multă protecție în timp ce lucrează în și în jurul corpurilor fragile, precum și o mai bună menținere a reziduurilor înăuntru în timpul desfundărilor canalizărilor
- ✓ Comutatorul electronic de picior, cu aderență mare, împreună cu o frână electronică a tamburului, care încetinește tamburul foarte repede, furnizează utilizatorului control și siguranță maximă
- ✓ Capacitatea tamburului MX FUEL™ este de 16 mm x 30 m lungime și 20 mm x 30 m lungime pentru cabluri scurgeri lungi
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță

SPECIFICAȚII

	MXF LSDP-301
Turația la mersul în gol (rpm)	200
Capacitate desfundare (mm)	75 - 200
Diametrul spiralei flexibile (mm)	20
Lungime spirală (mm)	23
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Echipare standard	1 x 20 mm x 15.2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese
Codul include	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471851



POWERREDZ™



ACCESORII MXF LSDP

	Descriere	Se potrivește cu MXF LSDP	Număr articol	
Cabluri SD	Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE	✓	4932471701	
	Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE	✓	4932471702	
	Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE	✓	4932471703	
	Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE	✓	4932471704	
	Cablu 16 mm ACCE	✓	4932471707	
	Cablu 16 mm x 60 cm LCCE	✓	4932471708	
	Cablu 20 mm x 60 cm LCCE	✓	4932471709	
Cap sfredel drept SD	Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532830	
Cap tip pâlnie drept SD	Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532831	
Cap tăiere	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532832	
	Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532833	
	Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532834	
Unealtă de desfăcut SD	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532835	
	Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532836	
Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532837	
	Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532838	
Atașament cap SD	Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm	✓	48532840	
Furtun tambur MX	Furtun de ghidare MXFLSDP	✓	4932478110	
Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile	✓	4932471717	

MXF TL

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TURN MOBIL DE ILUMINAT MX FUEL™



REDLITHIUM™

**PORTABIL, TURN DE ILUMINAT
INTERIOR/EXTERIOR DE 3 M**

**27.000 LUMENI PENTRU
ILUMINAREA SPAȚIULUI DE LUCRU**

REZISTĂ LA FURTUNĂ

CARACTERISTICI

- ✓ Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 27.000 lumeni când este conectat la rețeaua electrică sau până la 20.000 lumeni când funcționează pe acumulator
- ✓ Panourile de lumină pot fi manevrate independent în diverse direcții, acordând utilizatorului posibilitatea de a ilumina obiectele de interes
- ✓ Datorită roților mari din cauciuc, transportul turnului de lumină de 48 kg se face cu minim de efort chiar și pe teren denivelat
- ✓ Datorită tijei telescopice motorizate, turnul de lumină poate fi instalat în mai puțin de 10 sec. Tija telescopică poate fi înălțată până la 3.10 m și rezistă la vânt de până la 55 km/h
- ✓ Pentru a fi protejat față de cele mai grele condiții de muncă, turnul mobil de iluminat MX FUEL™ este construit cu lentile din policarbonat rezistent la impact
- ✓ Cutia acumulatorului este sigilată, prevenind acțiunile dăunătoare ale vremii
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ✓ Funcție de încărcător MX FUEL™, se poate încărca orice acumulator MX FUEL™ când turnul mobil de iluminat este legat direct la rețea
- ✓ IP 55

SPECIFICAȚII

	MXF TL-601
Sistem	MX FUEL™
Compatibilitate acumulator	Toți acumulatorii MX FUEL™
Tip bec	LED
Putere maximă în mod AC max/med/min (lumeni)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Putere maximă în mod DC max/med/min (lumeni)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie max. în mod AC (h)	Permanent
Autonomie max. cu MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Înălțime max. a catargului (m)	3.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Codul include	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Cutie carton
Număr articol	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

TURN COMPACT DE ILUMINAT MX FUEL™



REDLITHIUM™

**PÂNĂ LA 15.000 DE
LUMENI**

**PÂNĂ LA 10 ORE DE
FUNCȚIONARE CU UN
ACUMULATOR DE 6.0 AH**

**PORTABILITATE, CATARG
DE 2.4 M**

CARACTERISTICI

- ✓ Lumină de înaltă definiție TRUEVIEW™ ce poate furniza până la 15.000 lumeni în modul AC și DC, atât pentru iluminatul de lucru, cât și pentru iluminatul zonei
- ✓ Are capacitatea de a manevra capul de lumină, permitând utilizatorului să direcționeze lumina acolo unde este nevoie de ea
- ✓ Greutatea redusă de doar 17 kg, fără acumulator, permite transportarea ușoară pe terenuri umede și denivelate de pe șantierele de lucru, cu un efort minim
- ✓ Adaptabilitatea PACKOUT™ permite utilizatorului să transporte și să depoziteze turnul cu ajutorul sistemului PACKOUT™
- ✓ Cu catargul manual, lumina este configurată în mai puțin de 10 secunde. Catargul este extensibil până la 2.4 metri
- ✓ Cele două stabilizatoare asigură stabilitate în timpul funcționării luminii
- ✓ Funcția de urmărire și securizare ONE-KEY™ oferă o rețea de urmărire gratuită și o platformă de gestionare a inventarului bazată pe Cloud. ONE-KEY™ are, de asemenea, o funcționalitate de blocare la distanță. Funcția de personalizare permite ajustarea precisă a sculei la aplicație
- ✓ IP56

SPECIFICAȚII

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Modul maxim de ieșire a luminii în zona înaltă / medie / joasă (lumeni)	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Înălțime maximă (m)	2.4	2.4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie carton	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF FC Încărcător, Cutie carton
Număr articol	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™] USB

**UN SINGUR SISTEM,
PESTE 25 SCULE**

M12

**UN SINGUR SISTEM,
PESTE 115 SCULE**

M18

6.0Ah REDLITHIUM FORGE

**UN SINGUR SISTEM,
PESTE 290 SCULE**

MX FUEL

**UN SINGUR SISTEM,
PESTE 25 SCULE**

MILWAUKEE[®] ESTE FURNIZORUL DE SOLUȚII

ACCESORII

**PESTE
3000
DE SOLUȚII**

SCULE DE MÂNĂ

**PESTE
1200
DE SOLUȚII**

DEPOZITARE

**PESTE
100
DE COMBINAȚII
POSIBILE**

PPE

**PESTE
750
DE SOLUȚII**



UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



ONE-KEY™ este o platformă digitală pentru scule și echipamente, construită pentru a ajuta lucrările să funcționeze mai ușor.

Urmăriți, administrați și asigurați-vă echipamentul de pe orice dispozitiv mobil inteligent sau computer folosind cea mai mare rețea de urmărire a comunității Bluetooth®. Dacă ați pierdut vreodată sau v-au fost furate sculele, preveniți acest lucru prin blocarea în aplicație.

Aflați mai multe pe ro.milwaukeetool.eu/

**TOATE
SCULELE
MX FUEL™,
ÎNCĂRCĂTORUL
RAPID,
ACUMULATORII
XC ȘI HD AU
TEHNOLOGIA
ONE-KEY™
INTEGRATĂ**



URMĂREȘTE



ADMINISTREAZĂ



PERSONALIZEAZĂ
(DOAR TURNUL MOBIL DE ILUMINAT)



**DESCARCĂ GRATUIT APLICAȚIA ONE-KEY™ DIN
APP STORE SAU DIN GOOGLE PLAY STORE.**



PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VIZITAȚI SITE-UL **MILWAUKEETOOL.RO**

Distribuitor autorizat:

Techtronic Industries România s.r.l.
Șoseaua Pipera 43, Clădirea A, etaj 5
Floreasca Park
București, 020308

Logo-ul și marca Bluetooth® sunt mărci înregistrate de către Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a mărcii de către TTI este sub licență. Alte mărci înregistrate și nume comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi. Toate datele incluzând service-ul și condițiile de garanție la fel ca și gama de produse se pot modifica fără nicio notificare în prealabil. Imaginile nu sunt obligatorii. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori sau greșeli de tipărire. Copyright 2023 - Milwaukee Electric Tools.